

PORTAIL À DEUX BATTANTS

Formulaire de commande

Numéro/dénomination de la commande


Quantité

Semaine de livraison

FR

Tout est spécifié pour une vue de l'intérieur!

Commande sur la base des dimensions du CADRE

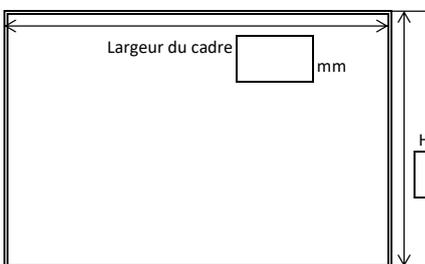

Réalisation des profils

- 60mm,rupteur du pont thermique
- 45mm,sans rupt.du pont therm.

Symétrie des battants

- Oui (les battants ont la même largeur)
- Non (chaque batt. a une largeur diff.)

Largeur du battant gauche mm

Emplacement :

- dans l'orifice
- derrière l'orifice (uniquement 45mm,sans rupt.du pont therm.)

Largeur du battant de droite sera calculé par TOORS

2LD 01
Emplacement : dans l'orifice
Sens d'ouverture: vers l'extérieur
Poign.: d. le batt. de gauche Extér.

2LD 02
Emplacement : dans l'orifice
Sens d'ouverture: vers l'extérieur
Poign.: d. le batt. de droite Extér.

2LD 03
Emplacement : dans l'orifice
Sens d'ouverture: vers l'intérieur
Poign.: d. le batt. de gauche Extér.

2LD 04
Emplacement : dans l'orifice
Sens d'ouverture: vers l'intérieur
Poign.: d. le batt. de droite Extér.

Type de poignée et de serrure

- 2LDKL 01 Poignée/poignée, plaquette, serrure standard/ cylindrique
- 2LDKL 02 Bouton/poignée, plaquette, serrure standard/ cylindrique
- 2LDKL 05 Poignée/poignée, plaquette, serrure anti-panique
- 2LDKL 06 Bouton/poignée, plaquette, serrure anti-panique
- 2LDKL 13 Poignée/monture anti-panique, plaquette,
- 2LDKL 14 Bouton/monture anti-panique, plaquette,
- 2LDKL 15 Poignée / poignée, plaquette, serrure 3 points
- 2LDKL 16 Bouton/poignée, plaquette, serrure 3 points

Type d'arrêt de battant ouvert

- Sans arrêt (standard)
- Arrêt de porte coulissant 180 mm
- Arrêt de porte basculant 400 mm

Type d'arrêt de battant fermé (passif)

- Barrière haut et bas (standard dans 2250 mm)
- Verrou à entailler (standard depuis 2251 mm)

Gâche électrique

- Oui *uniquement 2LDKL02, 2LDKL05*

Ferme-porte

- Avec bras coulissant

Mode d'ancrage

- Plaque d'ancrage (standard)
- Au travers du cadre

Lamelle stucco

- 671; 9002/9010
- 672; 9010/9010
- 684; 9005/9010
- 673; 9006/9010
- 694; 9007/9010
- 754; 1021/9010
- 675; 3000/9010
- 676; 5010/9010
- 677; 6009/9010
- 679; 8014/9010
- 678; 7016/9010
- 533; 9010/9002
- 531; 9002/9002
- 532; 9006/9002
- 536; 9007/9002
- 534; 7016/9002
- 535; 5010/9002
- 538; 8014/9002
- 540; 7021/9002

Lamelle lisse

- 695; Noyer/9010
- 688; Chêne doré/9010

Sans rainure woodgrain

- 669; 9016/9010

Sans rainure stucco

- 699; 9010/9010

Sans rainure lisse

- 667; 9016/9010
- 680; DB 703/9010
- 668; 7016/9010

Rainure centrale woodgrain

- 660; 9016/9010
- 661; 7016/9010
- 662; 9005/9010

Rainure centrale lisse

- 663; 9016/9010
- 665; Chêne doré/9010
- 666; Chêne foncé/9010

Lamelle woodgrain

- 664; 9016/9010

Profilé en V lisse

- 687; 9006/9010
- 682; 7016/9010
- 539; 9006/9002

Fenêtre

Sections 1 2 3 4 5

Type de fenêtre

Section Full Vision

Sections 1 2 3 4 5

Type de vitrage

Peinture du cadre Full Vision

- RAL NCS

Peinture extérieure

Peinture intérieure

Teinte (code)

Peinture des panneaux

- RAL NCS

Peinture extérieure

Peinture intérieure

Teinte (code)

Peinture des profilés du cadre et des battants

- RAL NCS

Peinture extérieure

Peinture intérieure

Teinte (code)

Peinture des charnières (quand les profils sont laqués)

Peintures des joints de vitrage (quand les profils intérieurs sont laqués)

Espace réservé à vos commentaires