

PORTE DE GARAGE

Formulaire de commande


Numéro/dénomination de la commande

Quantité

Semaine de livraison

FR

Tout est spécifié pour une vue de l'intérieur!

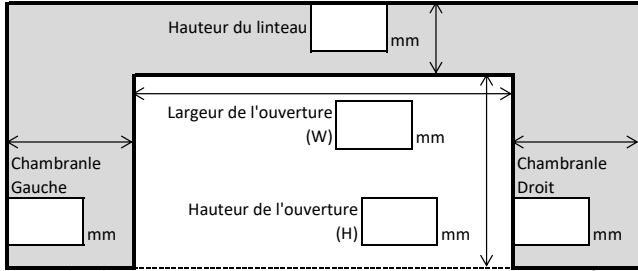

En cas des alignements des panneaux avec des portes attenants, notez cette information sur la commande avec lesquelles portes désirez-vous les alignements des panneaux.

Type de guide

- SL350 Guide standard (min. 350 mm)
- SL420 Guide standard (min. 420 mm)
- LHF-C Guide rabaissé (min. 200 mm)
- LHR-C Guide rabaissé (min. 90 mm)

Renforts

- Oui

Quantité

Parachute ressort

- Oui

Arbre préassemblé

- Oui

Ferrures inférieures

- En aluminium

Lamelle stucco

- 671; 9002/9010
- 684; 9005/9010
- 672; 9010/9010
- 673; 9006/9010
- 694; 9007/9010
- 754; 1021/9010
- 675; 3000/9010
- 676; 5010/9010
- 677; 6009/9010
- 679; 8014/9010
- 678; 7016/9010

Lamelle lisse

- 695; Noyer/9010
- 688; Chêne doré/9010
- Sans rainure stucco
- 699; 9010/9010
- Sans rainure lisse
- 680; DB 703/9010
- 667; 9016/9010
- 668; 7016/9010

Rainure centrale woodgrain

- 660; 9016/9010
- 661; 7016/9010
- 662; 9005/9010

Rainure centrale lisse

- 663; 9016/9010
- 665; Chêne doré/9010
- 666; Chêne foncé/9010

Lamelle woodgrain

- 664; 9016/9010

Sans rainure woodgrain

- 669; 9016/9010

Profilé en V lisse

- 687; 9006/9010
- 682; 7016/9010

Peinture des panneaux

- RAL
- NCS

- Peinture extérieure
- Peinture intérieure

- Peinture des barres supérieure et infér.

Teinte (code)

Teinte (code)

Teinte (code)

Cornière de finition large/Pentures latérales dble

- Oui (standard pour W>=5001 mm)

Cornière de soutien

- Quantité

Commande

- Manuelle
- Moteur Le moteur est fourni par le client

Type de moteur

- Black 600/800/1000
- RUN 500
- Black1200

Boutons de commande à distance

- à 3 canaux
- Quantité

Commutateurs à clé, clavier

- 856 ; Clavier à code DigiCode
- 860 ; Double bouton DuoControl
- 855 ; Commutateur à clé en surface
- 858 ; Commutateurs à clé encastré

Accessoires du moteur

- Récepteur extérieur
- Cellule photo

Phare

- Lampe rouge
 - Lampe verte
 - Lampe rouge + verte
 - Unité de commande du phare A800
- Quantité

Débloccage extérieur

- avec verrou cylindrique et capuchon
- avec verrou rond

Barrières, barrière verrouillables

-
- À gauche Au centre À droite

Poignées

-
- À gauche Au centre À droite

Grilles de ventilation

-
- À gauche À droite

- RAL
 - NCS
- Teinte (code)

Espace réservé à vos commentaires

Porte d'entrée

Hauteur du seuil

- Seuil standard (220 mm)
- Seuil extra-bas (25 mm)

Emplacement de la porte

- À gauche
- Au centre
- À droite

Contact de la porte

- À gauche
- À droite

Type de poignée et de serrure

- KL 01
- KL 02
- KL 03
- KL 04
- KL 05
- KL 06

Peinture des profilés de la porte

- RAL
- NCS

- Peinture extérieure
- Peinture intérieure

Teinte (code)

Fenêtre

- Sections 1 2 3 4 5
- Type de fenêtre Nombre par section

Section Full Vision

- Sections 1 2 3 4 5
- Type de vitrage

Peinture du cadre Full Vision

- RAL
- NCS

- Peinture extérieure
- Peinture intérieure

Teinte (code)

Section isolée

- Sections 1 2 3 4 5
- Type de section isolée

Peinture des panneaux de remplissage

- RAL
- NCS

- Peinture extérieure
- Peinture intérieure

Teinte (code)

Séction avec métal déployé

- Sections 1 2 3 4 5
- Type de maillage

- RAL
- NCS

Teinte (code)