

Zvolte jazyk
Select a language
Wählen Sie eine Sprache:
Wybierz język:
Sélectionner une langue:
Kies een taal:

FR

Largeur de baie (W) [mm]

Hauteur de la baie de construction (H) [mm]

Commande

Profondeur du guidage (D) [mm]

Arête inférieure du guidage horizontale (K) [mm]

Arête inférieure de la porte toute ouverte (CPH) [mm]

Retombée de linteau (F) [mm]


200

Type de moteur

Longueur de la propulsion (X) [mm]

Point d'ancrage de la glissière de propulsion (E1) [mm]

Point d'ancrage de la propulsion (E2) [mm]

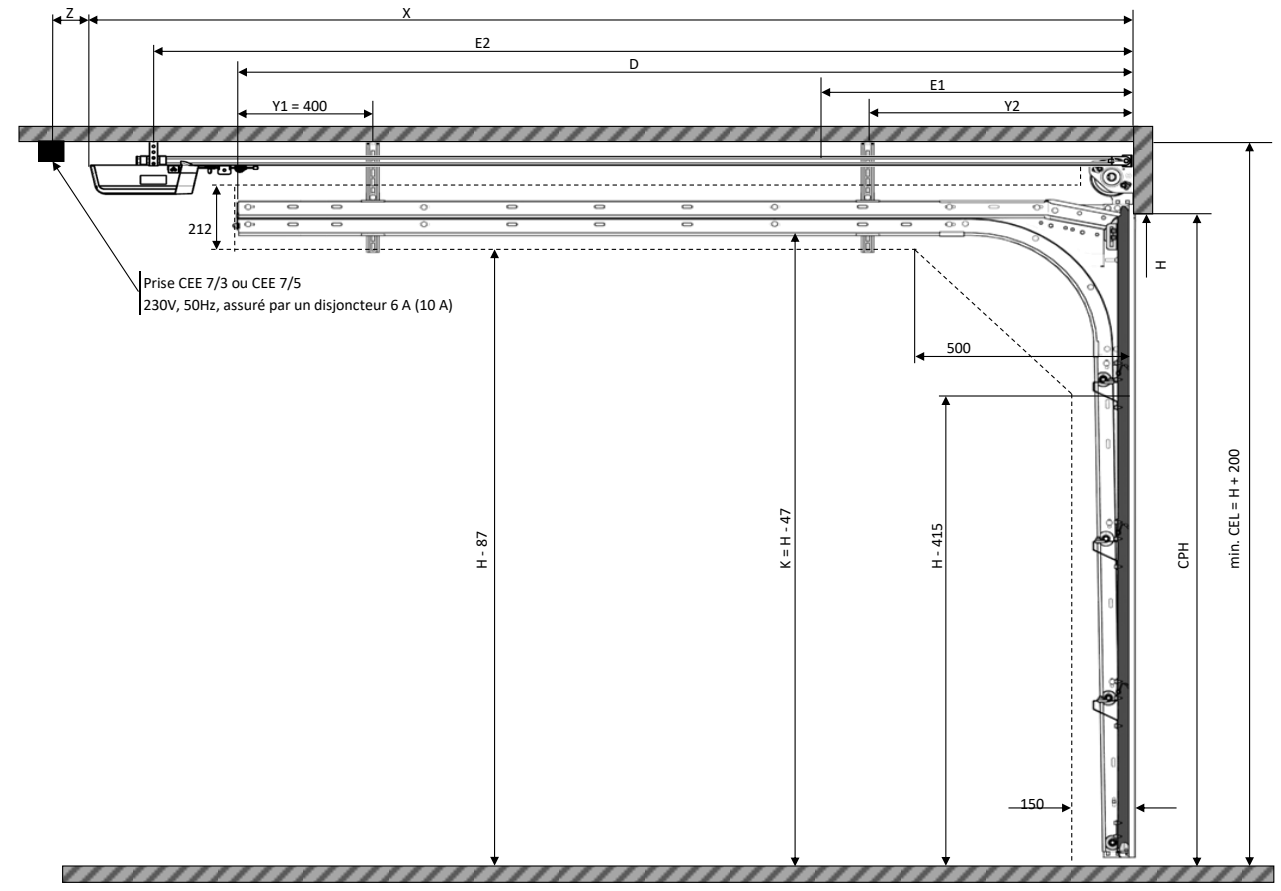

W Largeur de baie [mm]
H Hauteur de la baie de construction [mm]
D Profondeur du guidage [mm]
K Arête inférieure du guidage horizontale [mm]
F Retombée de linteau [mm]
CEL Hauteur du plafond [mm]
CPH* Arête inférieure de la porte toute ouverte [mm]
Y1 Point d'ancrage
Y2 Point d'ancrage (W>3000 ou H>2500)
X Longueur de la propulsion [mm]
E1 Point d'ancrage de la glissière de propulsion [mm]
E2 Point d'ancrage de la propulsion [mm]
Z La position de la prise électrique env. 250 mm
*1 L'ouverture de passage peut être réduite par les accessoires installés en intérieur du vantail de porte (les poignées, les renforts etc.)

*2 avec la butée pour vantail de porte

H		D	K	Porte sans moteur			Porte avec moteur	
>	<=			min. CEL	CPH* ¹	CPH* ¹ * ²	min. CEL	CPH* ¹
	2000	2575	H - 47	H + 200	H - 175	H	H + 200	H
2001	2125	2700						
2126	2250	2825						
2251	2375	2950						
2376	2500	3075						
2501	2750	3325						
2751	3000	3575						

Capacité min.de charge du plafond / capacité max.de charge des points d'ancrage : 100kg



Information concernant le moteur							
H		X		E1		E2	
>	<=	Black	RUN 600	Black	RUN 600	Black	RUN 600
	2000	3540	3100	1400		3265	2950
2001	2125						
2126	2250						
2251	2375	4240				3975	4060
2376	2500						
2501	2750						
2751	3000						

<https://www.door-documents.com/en/installation-drawing-lhf-c>

Guardy LHF-C

VERSION: 1850 FORMAT: A4