

Zvolte jazyk  
Select a language  
Wählen Sie eine Sprache:  
Wybierz język:  
Sélectionner une langue:  
Kies een taal:

FR

Largeur de baie (W) [mm]

Hauteur de la baie de construction (H) [mm]

Commande

Emplacement du joint d'étanchéité

Profondeur du guidage (D) [mm]

Arête inférieure du guidage horizontale (K) [mm]

Arête inférieure de la porte toute ouverte (CPH) [mm]


Retombée de linteau (F) [mm]

Type de moteur

Longueur de la propulsion (X) [mm]


Point d'ancrage de la glissière de propulsion (E1) [mm]

Point d'ancrage de la propulsion (E2) [mm]

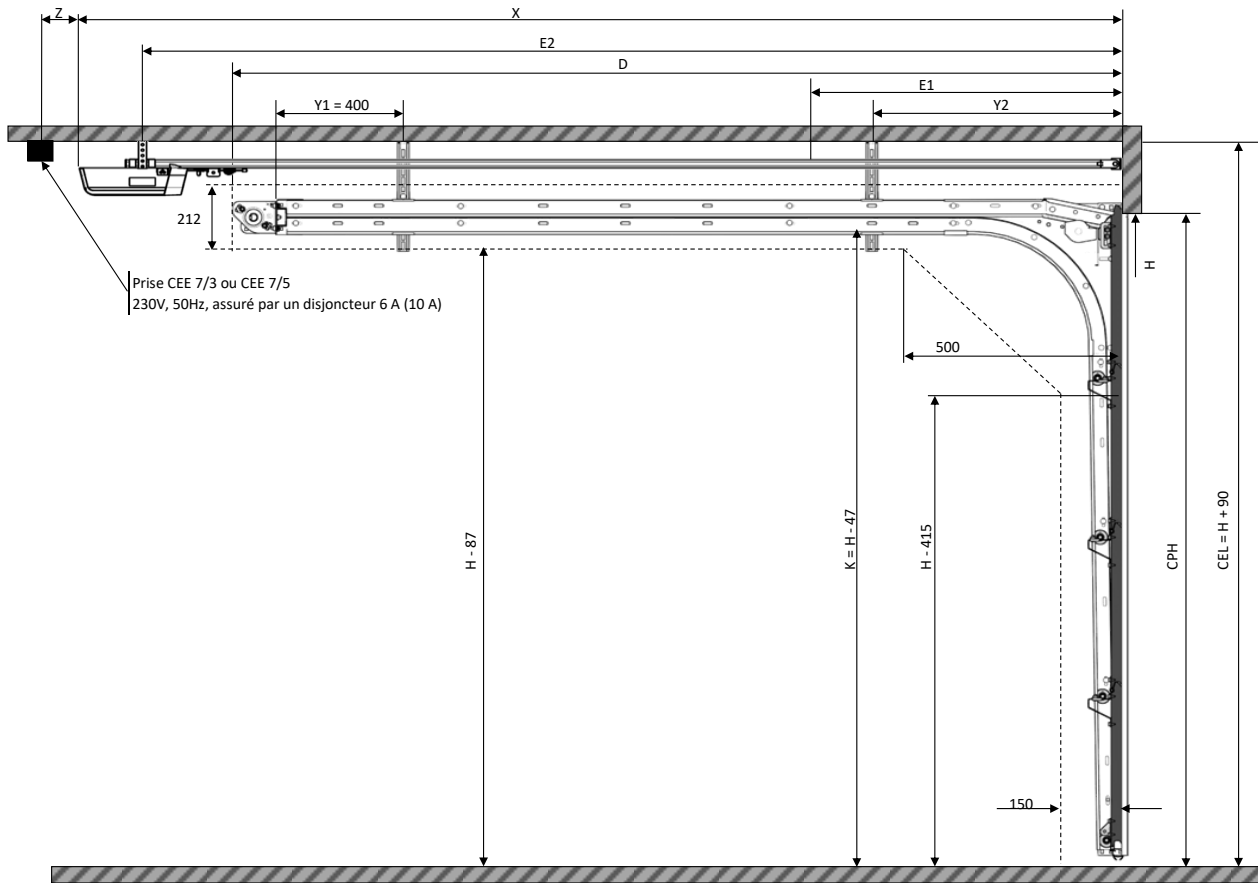

Prise CEE 7/3 ou CEE 7/5  
230V, 50Hz, assuré par un disjoncteur 6 A (10 A)

Capacité min.de charge du plafond / capacité max.de charge des points d'ancrage : 100kg



W Largeur de baie [mm]  
H Hauteur de la baie de construction [mm]  
D Profondeur du guidage [mm]  
K Arête inférieure du guidage horizontale [mm]  
F Retombée de linteau [mm]  
CEL Hauteur du plafond [mm]  
CPH Arête inférieure de la porte toute ouverte [mm]  
Y1 Point d'ancrage  
Y2 Point d'ancrage (W>3000 ou H>2500)  
X Longueur de la propulsion [mm]  
E1 Point d'ancrage de la glissière de propulsion [mm]  
E2 Point d'ancrage de la propulsion [mm]  
Z La position de la prise électrique env. 250 mm  
<sup>\*1</sup> L'ouverture de passage peut être réduite par les accessoires installés en intérieur du vantail de porte (les poignées, les renforts etc.)  
<sup>\*2</sup> avec la butée pour vantail de porte

H		D	K	Porte sans moteur			Porte avec moteur	
>	<=			min. CEL	CPH <sup>*1</sup>	CPH <sup>*1 *2</sup>	min. CEL	CPH <sup>*1</sup>
	<b>2000</b>	2695	H - 47	H + 90 (H + 125)	H - 75	H	H + 125 (H + 160)	H
2001	<b>2125</b>	2820						
2126	<b>2250</b>	2945						
2251	<b>2375</b>	3070						
2376	<b>2500</b>	3195						
2501	<b>2750</b>	3445						
2751	<b>3000</b>	3695						

Information concernant le moteur							
H		X		E1		E2	
>	<=	Black	RUN 600	Black	RUN 600	Black	RUN 600
	<b>2000</b>	3540	3100	1400	1400	3265	2950
2001	<b>2125</b>						4060
2126	<b>2250</b>						
2251	<b>2375</b>	4240	4240	1400	1400	3975	4060
2376	<b>2500</b>						
2501	<b>2750</b>						
2751	<b>3000</b>						

<http://door-documents.com/en/guardy-installation-drawing-lhr-c>

## Guardy LHR-C

VERSION: 1850    FORMAT: A4