


Zvolte jazyk  
Select a language  
Wählen Sie eine Sprache:  
Wybierz język:  
Sélectionner une langue:  
Kies een taal:

FR

Largeur de baie (W) [mm]  
Hauteur de la baie de construction (H) [mm]  
Commande  
Retombée de linteau (F) [mm]

Profondeur du guidage (D) [mm]  
Arête inférieure du guidage horizontale (K) [mm]  
Arête inférieure de la porte toute ouverte (CPH) [mm]  
SL version

Type de moteur  
Longueur de la propulsion (X) [mm]  
Point d'ancrage de la glissière de propulsion (E1) [mm]  
Point d'ancrage de la propulsion (E2) [mm]

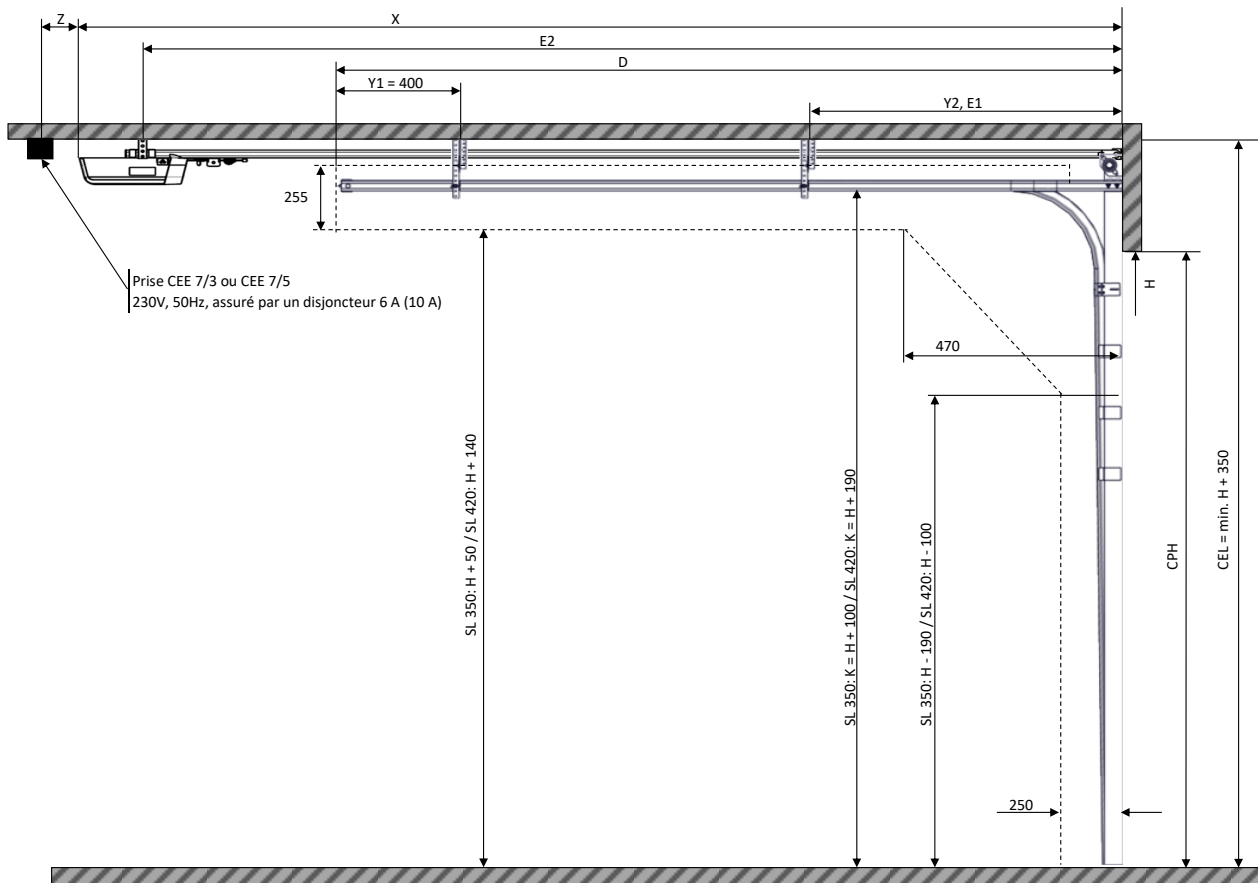

Prise CEE 7/3 ou CEE 7/5  
230V, 50Hz, assuré par un disjoncteur 6 A (10 A)


- W Largeur de baie [mm]
- H Hauteur de la baie de construction [mm]
- D Profondeur du guidage [mm]
- K Arête inférieure du guidage horizontale [mm]
- F Retombée de linteau [mm]
- CEL Hauteur du plafond [mm]
- CPH\* Arête inférieure de la porte toute ouverte [mm]
- Y1 Point d'ancrage
- Y2 Point d'ancrage (W>3000 ou H>2500)
- X Longueur de la propulsion [mm]
- E1 Point d'ancrage de la glissière de propulsion [mm]
- E2 Point d'ancrage de la propulsion [mm]
- Z La position de la prise électrique env. 250 mm
- \*1 L'ouverture de passage peut être réduite par les accessoires installés en intérieur du vantail de porte (les poignées, les renforts etc.)

SL 350							
H		D	K	Porte sans moteur		Porte avec moteur	
>	<=			min. CEL	CPH* <sup>1</sup>	min. CEL	CPH* <sup>1</sup>
	<b>2000</b>						
2001	<b>2125</b>	H + 180	H + 100	H + 350	H	H + 350	H
2126	<b>2250</b>						
2251	<b>2375</b>						
2376	<b>2500</b>						
2501	<b>2750</b>						
2751	<b>3000</b>						

SL 420							
H		D	K	Porte sans moteur		Porte avec moteur	
>	<=			min. CEL	CPH* <sup>1</sup>	min. CEL	CPH* <sup>1</sup>
	<b>2000</b>						
2001	<b>2125</b>	H + 180	H + 190	H + 420	H	H + 420	H
2126	<b>2250</b>						
2251	<b>2375</b>						
2376	<b>2500</b>						
2501	<b>2750</b>						
2751	<b>3000</b>						

Information concernant le moteur							
H		X		E1		E2	
>	<=	Black	RUN 600	Black	RUN 600	Black	RUN 600
	<b>2000</b>						
2001	<b>2125</b>	3540	3100	1400	1400	3265	2950
2126	<b>2250</b>						
2251	<b>2375</b>						
2376	<b>2500</b>						
2501	<b>2750</b>	4240	4240	1400	1400	3975	4060
2751	<b>3000</b>						

Capacité min.de charge du plafond / capacité max.de charge des points d'ancrage : 100kg

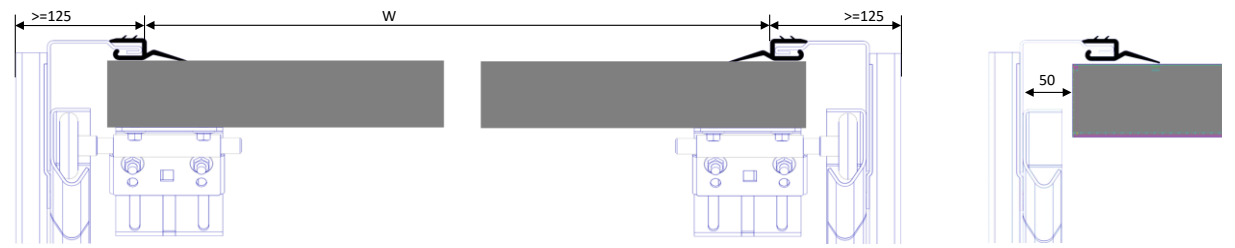

<http://door-documents.com/en/guardy-installation-drawing-sl>

**Guardy SL**

VERSION: 1850  
FORMAT: A4