

LES PORTES INDUSTRIELLES

Formulaire de commande


Numéro/dénomination de la commande

Quantité

Semaine de livraison

FR

Tout est spécifié pour une vue de l'intérieur!

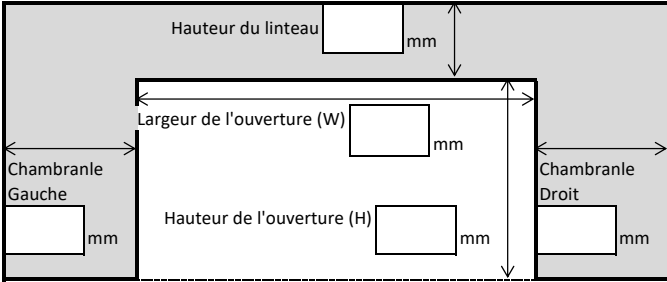

Type de guide

- SL350 Guide standard (min. 350 mm)
- SL420 Guide standard (min. 420 mm)
- HL Guide surélevé
- HL-T Guide surélevé, T-door
- VL Guide vertical
- VL-T Guide vertical, T-Door
- LL-DT Guide rabaisé (min. 200 mm)
- LL-CE Guide rabaisé (min. 230 mm)
- Guide oblique

Renforts

- Oui Quantité
- Parachute ressort Oui
- Arbre préassemblé Oui, jusqu'à 4000x4000mm
- Ferrures inférieures En aluminium
- Parachutes câble

En cas des alignements des panneaux avec des portes attenants, notez cette information sur la commande avec lesquelles portes désirez-vous les alignements des panneaux.

STANDARD

Lamelle stucco

- 533; 9010/9002
- 531; 9002/9002
- 532; 9006/9002
- 536; 9007/9002
- 534; 7016/9002
- 535; 5010/9002
- 538; 8014/9002
- 540; 7021/9002

Profilé en V lisse

- 539; 9006/9002

Lamelle stucco, 80 mm

- 531-80; 9002/9002

Peinture des panneaux

- RAL NCS

- Peinture extérieure
- Peinture intérieure

- Peinture des barres supérieure et infér.

PROTECT

Lamelle stucco

- 672; 9010/9010
- 671; 9002/9010
- 673; 9006/9010
- 694; 9007/9010
- 754; 1021/9010
- 675; 3000/9010
- 676; 5010/9010
- 677; 6009/9010
- 679; 8014/9010
- 678; 7016/9010
- 684; 9005/9010

Profilé en V lisse

- 687; 9006/9010
- 682; 7016/9010
- Sans rainure stucco 699; 9010/9010

Sans rainure lisse

- 667; 9016/9010
- 668; 7016/9010
- 680; DB703/9010

Sans rainure woodgrain

- 669; 9010/9010

Autre :

Teinte (code)

Teinte (code)

Porte d'entrée

Hauteur du seuil

- Seuil standard (220 mm)
- Seuil extra-bas (25 mm)

Emplacement de la porte

- À gauche
- Au centre
- À droite

Contact de la porte


- À gauche
- À droite

Type de poignée et de serrure


- KL 01 KL 05
- KL 02 KL 06
- KL 03 KL 13
- KL 04 KL 14

Sens d'ouverture

- charnières du côté gauche; DIN droit



- charnières du côté droit; DIN à gauche



Peinture des profilés de la porte

- RAL
- NCS

- Peinture extérieure
- Peinture intérieure

Teinte (code)

Fenêtre

Sections 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nombre par section

Type de fenêtre

Section Full Vision

Sections 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Type de vitrage

Peinture du cadre Full Vision

- RAL NCS

Teinte (code)

Section isolée

Sections 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Type de section isolée

Peinture des panneaux de remplissage

- RAL NCS

Teinte (code)

Séction avec métal déployé

Sections 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Type de maillage

Teinte (code)

Cornière de finition large/Pentures latérales dble

- Oui (standard pour W>=5000 mm)

Cornière de soutien

 Quantité

Commande

- Manuelle
- Transmission à chaîne 1:4
- Moteur
- Le moteur est fourni par le client

Barrières, barrière verrouillables

-
- À gauche Au centre À droite

Mode de commande

- Totman
- Gestion par impulsions
- Commande à distance

Poignées

-
- À gauche À droite

Accessoires du moteur

- 400V Unité de comm. IP 54
- 230V Unité de comm. IP 65

Grilles de ventilation

-
- À gauche À droite

- Convertisseur de fréquence

RAL NCS

 Teinte (code)

- Spirale câble
- Transfert sans fil (WSD)

Espace réservé à vos commentaires

Boutons de commande à distance

- à 3 canaux Quantité

- Cellules photo réfléchissante extérieure

- Triple bouton extérieur

Phare

- Lampe rouge
- Lampe verte
- Lampe rouge + verte