


KANTELDEUR MET TREKVEREN

Geachte zakenpartner,

In deze PRODUCTINFO brengen wij u informatie over de invoering van een nieuw product in ons assortiment kanteeldeuren voor garages TOORS Guardy EXT.

Het prototype werd geïntroduceerd op de beurs R + T 2015 in Stuttgart, waar hij enthousiaste begroet werd door klanten en bezoekers. Het gaat om een conceptuele oplossing, volledig vergelijkbaar met de beste producten op de markt.

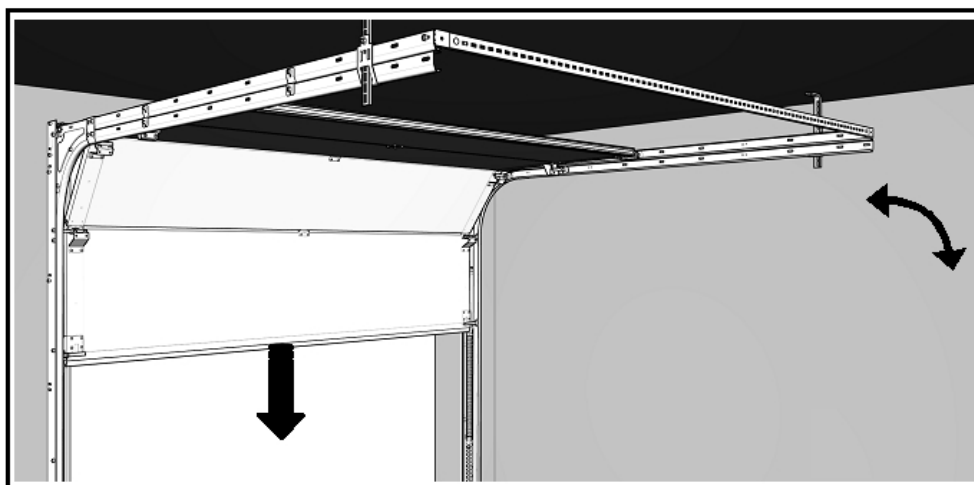

Wij presenteren een nieuw type deur dat ter uitbalancering van de kanteleur gebruik maakt van trekveren in het verticale geleidingsgedeelte. De veren zijn verborgen en verkleinen niet de bruikbare ruimte rond de deur. De geleiding is gemaakt van verzinkte staalprofielen; op de verticale geleiding en de draagbalk kan een afdichting gebruikt worden die de koudebrug onderbreekt. De geleidingsprofielen zijn fabrieksmatig aan elkaar geschroefd en de montage van deze soort deur is eenvoudiger en sneller dan bij deuren met torsieveren.


SPECIFICATIES:

- Een nieuw systeem van uitbalancering van deuren
- Eenvoudige en snelle montage
- Verpakking van HW en de geleiding in een kartonnen doos

Indien u vragen heeft over dit Product Info, kunt u contact opnemen met Toors.

www.toors.cz

KANTELDEUR MET TREKVEREN

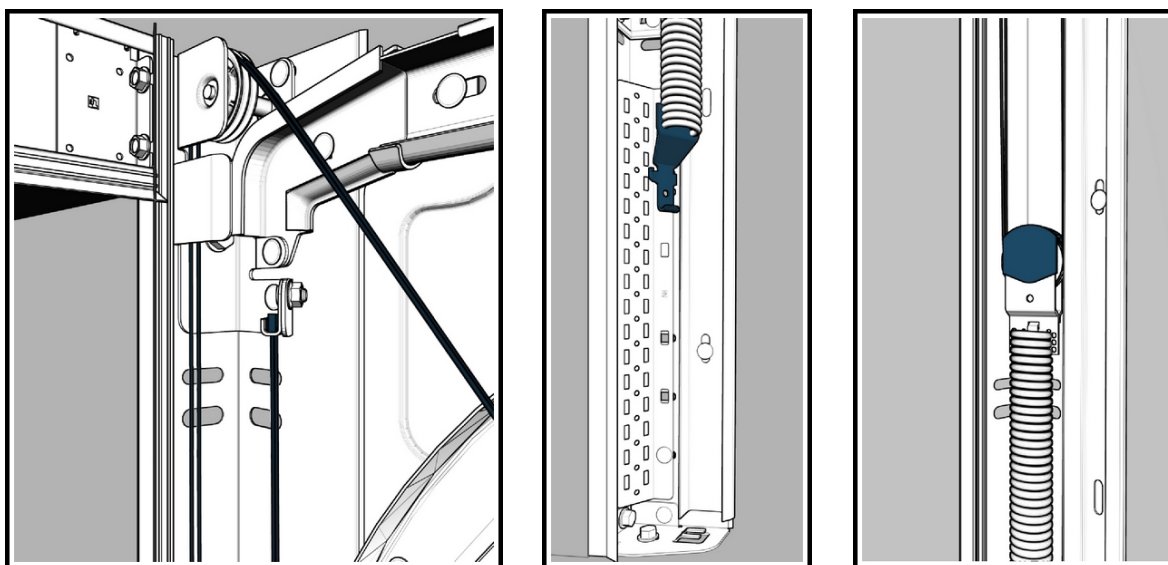

Technische gegevens:

- De maximale deurbreedte is 4000 mm (bestellen door mm).
- Het maximumgewicht van de opklapdeur is 120 kg.
- De minimale ruimte aan de zijkant (wandbekleding) is 100 mm aan elke zijde (om de hoekverbindingen geheel achter de openingen te verbergen).
- De montage is eveneens in kleinere ruimtes mogelijk, inclusief gevallen waarin geen enkele zijruimte is. Een deel van de hoekverbindingen zal echter in de opening te zien zijn en dan is er sprake van een vermindering van de doorgangsbreedte van de opening.
- De minimumhoogte van de bovenpost bij handbediende motorloze deuren is 100 mm.
- De minimumhoogte van de bovenpost bij motorbediende deuren is 125 mm (geldt voor door ons meegeleverde Tormatic-motoren).
- De hoogtes in de sets zijn vooraf gedefinieerd en hebben gestandaardiseerde afmetingen:
 - 1875 mm
 - 2000 mm
 - 2125 mm
 - 2250 mm
 - 2375 mm
 - 2500 mm
 - 2625 mm
- Als de hoogte van de opening niet beantwoordt aan de hoogte van de set, moet de eerstvolgende grotere maat van de set worden besteld. Het verschil wordt opgelost door een profielwarsbalk, die een standaardonderdeel van de levering is en niet apart hoeft te worden besteld.
- Nieuw is dat HW en de geleiding in een gemeenschappelijk platte kartonnen doos worden verpakt.
- De garagedeur TOORS GUARDY EXT is dankzij een eenvoudige technische oplossing goedkoper.
- Een geïnstrueerde werknemer klaart de montage in de voorgeboorde opening binnen het uur.

Indien u vragen heeft over dit Product Info, kunt u contact opnemen met Toors. www.toors.cz