


Zvolte jazyk
 Select a language
 Wählen Sie eine Sprache:
 Wybierz język:
 Sélectionner une langue:
 Kies een taal:

NL

Opening breedte (W) [mm]
 Dagmaat hoogte (H) [mm]
 Bediening
 Hoogte van de latei (F) [mm]

Diepte van de geleidingsrail (D) [mm]
 Onderste rand van de horizontale rails (K) [mm]
 Onderste rand van een volledig geopende deur (CPH) [mm]
 Versie van SL beslagstelsel

Type motor
 Inbouwdiepte incl. de aandrijving (X) [mm]
 Bevestigingspunt van de motorgeleidingsrail (E1) [mm]
 Bevestigingsp. van de aandrijvingsgeleidingsbalk (E2) [mm]

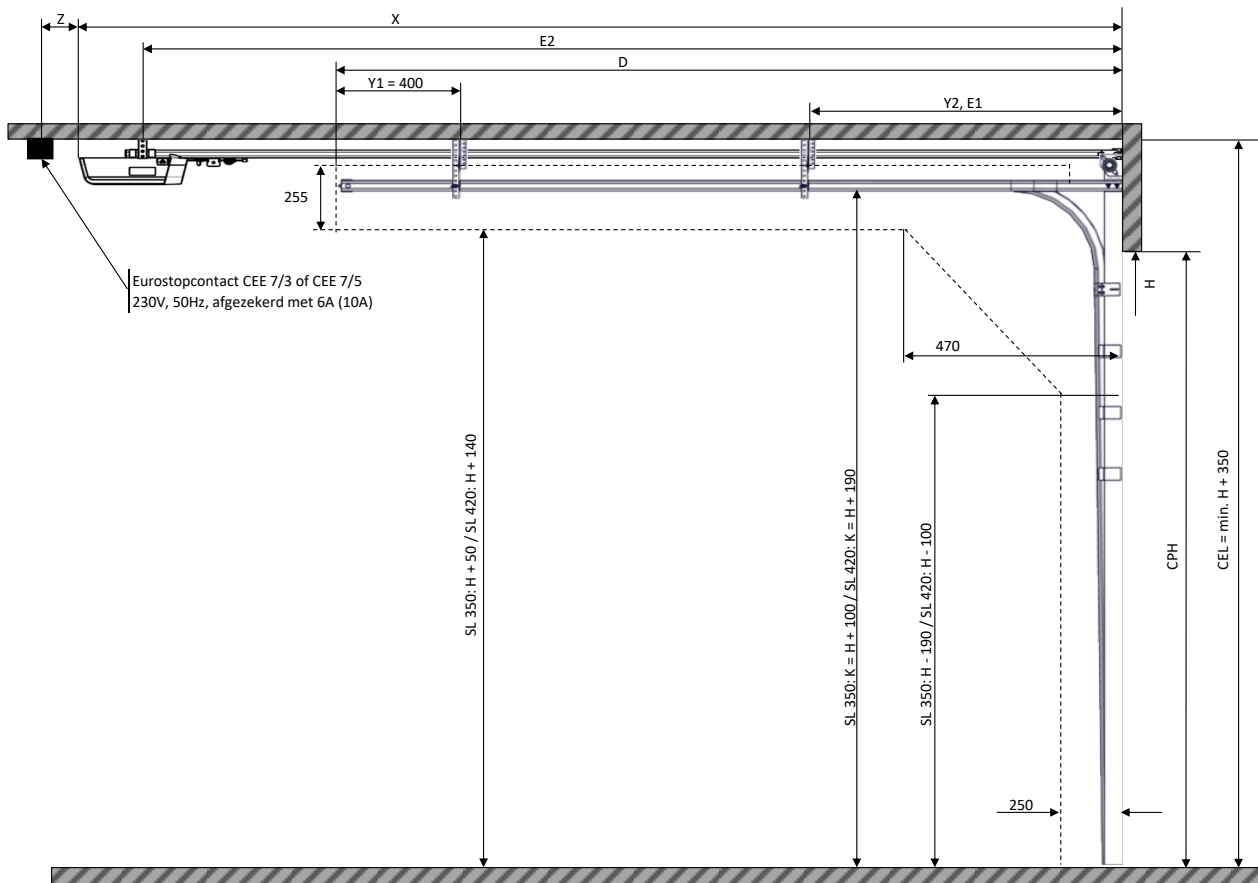


- W Opening breedte
- H Dagmaat hoogte [mm]
- D Inbouwdiepte van de rails [mm]
- K Onderste rand van de horizontale rails [mm]
- F Hoogte van de latei [mm]
- CEL Plafondhoogte [mm]
- CPH* Onderste rand van een volledig geopende deur [mm]
- Y1 Bevestigingspunt
- Y2 Bevestigingspunt (W>3000 of H>2500)
- X Inbouwdiepte incl. de aandrijving [mm]
- E1 Bevestigingspunt van de motorgeleidingsrail [mm]
- E2 Bevestigingspunt van de aandrijvingsgeleidingsbalk [mm]
- Z Positie van Eurostopcontact CEE, ca. 250mm
- *1 De hoogte van de vrije ruimte kan worden verlaagd door accessoires die aan de binnenkant van het deurblad zijn gemonteerd (handgreep, verstevigingsprofielen, enz.)

SL 350							
H		D	K	Deur zonder motor		Garaged. met motor	
>	<=			min. CEL	CPH* ¹	min. CEL	CPH* ¹
	2000	H + 180	H + 100	H + 350	H	H + 350	H
2001	2125						
2126	2250						
2251	2375						
2376	2500						
2501	2750						
2751	3000						

SL 420							
H		D	K	Deur zonder motor		Garaged. met motor	
>	<=			min. CEL	CPH* ¹	min. CEL	CPH* ¹
	2000	H + 180	H + 190	H + 420	H	H + 420	H
2001	2125						
2126	2250						
2251	2375						
2376	2500						
2501	2750						
2751	3000						

Informatie betreffende de motor							
H		X		E1		E2	
>	<=	Black	RUN 600	Black	RUN 600	Black	RUN 600
	2000	3540	3100	1400	1400	3265	2950
2001	2125						
2126	2250						
2251	2375	4240	4240	1400	1400	3975	4060
2376	2500						
2501	2750						
2751	3000						

Minimaal draagvermogen van plafond/maximaal gewicht per bevestigingspunt: 100kg

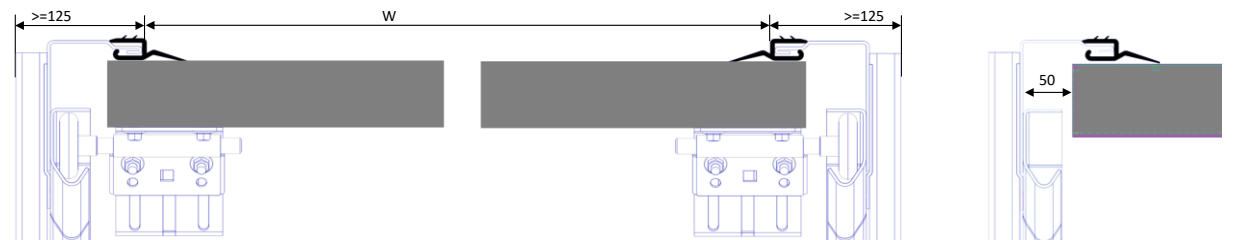

<http://door-documents.com/en/guardy-installation-drawing-sl>
Guardy SL
 Versie: 1850
 Formaat: A4