

## NYA HELGLASADE PANELER MED BRUTEN KÖLDBRYGGA


FÖR INDUSTRI- SAMT GARAGEPORTAR MED KLÄMFRI  
PANELUTFORMNING

Kära kund,

Under maj månad har vi utökat vårt utbud av  
glasade aluminiumpaneler med  
bruten köldbrygga för våra klämfria 40mm FSP  
paneler.




Vår nya profiler med bruten köldbrygga har samma  
visuella utseende som  
profiler utan köldbryggespärr. Huvudsakliga fördelen  
med dessa profiler är  
bättre termisk prestanda samt reducerad invändig  
vattenkondensation vid  
stora temperatur skillnader insida / utsida port.  
Glasade aluminiumsektioner med bruten köldbrygga  
är endast tillgängliga i  
dubbelt isoler-glasutförande eller i isolerat stucco  
fyllnader för att bibehålla  
fördelen av profiler med bruten köldbrygga.  
Fyllningarna fixeras med aluminiumprofilerna på  
insidan. Denna lösning ger  
en enhetlig design och medger lackering av insida portblad  
inklusive dess profiler.

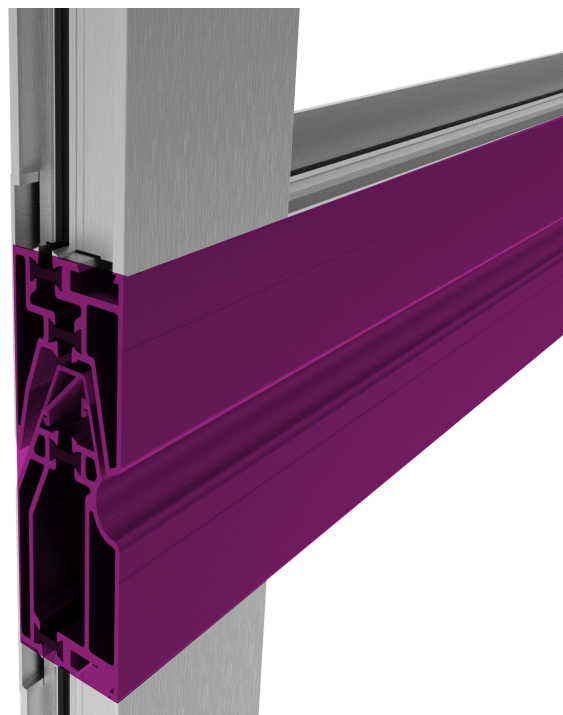


22% BÄTTRE



Version	FVE	FVETB
Bredd	4500	4500
Höjd	3500	3500
Termiskt isolationsvärde	3,8 W/m <sup>2</sup> K	3,1 W/m <sup>2</sup> K
Lufttäthet	3	3
Vindmotstånd	3	4
Vattentäthet	3	3



Dubbel toptätning  
ger utmärkt lufttätet.





Glasning med dubbelt  
isolerglas.

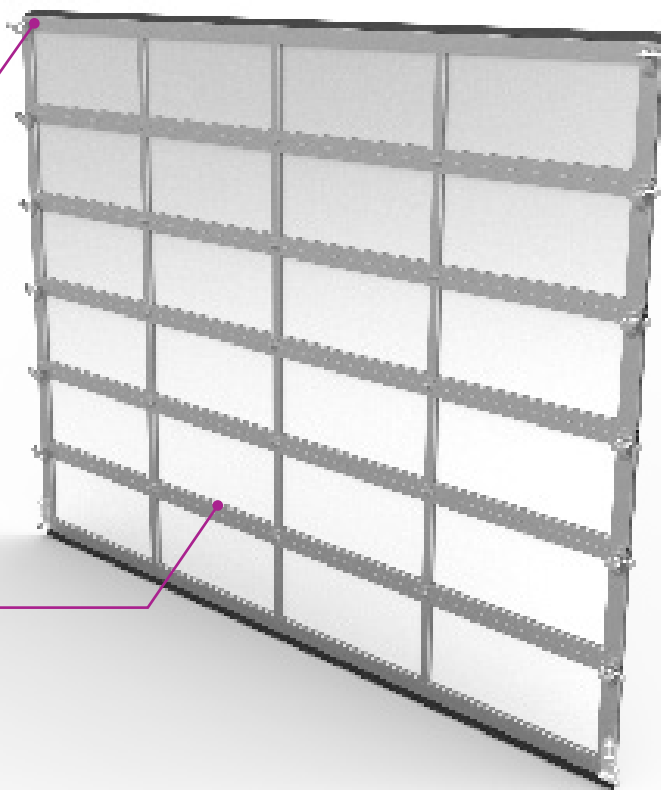

Köldbryggespärren utgörs  
av speciellt  
isolerande svarta plast  
profiler.



Utmärkt termiskt  
isolationsvärde  
säkerställs genom  
kombination med  
vår klassiska PUR panel.

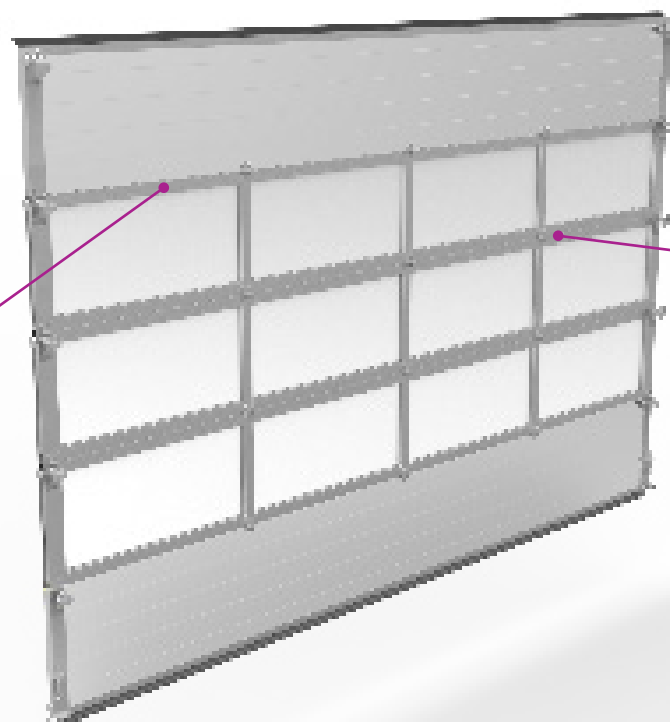

Glaslister i aluminium medför  
ökad strukturell stabilitet samt  
ger ett elegant utseende.  
Ytterligare förhöjning av utseendet  
fås vid lackering av glaslisterna när  
invändig lackning är begärd.