

MANDOOR NG

GÅNGDÖRR MED BRUTEN KÖLDBRYGGA

Kära kund,

Vi har inkluderat en ny gångdörr till vår produktprogram. MANDOOR NG producerad med aluminiumprofiler och bruten köldbrygga, fylld med 40mm sandwichpaneler. Designen av dessa gångdörrar är att likrikta designen av takskjutportar.

Denna design representerar en ny kvalitetsstandard av aluminiumprofiler med bruten köldbrygga med släta skarvar utan användning av popnitsförband, hög kvalitet med fullt justerbara gångjärn, nya trycken i standard höjd (1050mm) samt övriga tillbehör.



PRODUKT SPECIFIKATION

- Ram av 60mm aluminiumprofiler med bruten köldbrygga.
- Fyllnader av 40mm paneler med CFC fri PUR skum med slutna celler eller fyllnad av glassektioner (FVE)
- Öppningsriktning IN / UT.
- Max utvärdig rambredd 1500mm.
- Max utvärdig ramhöjd 2500mm.
- För öppning högre än 2500mm kan gångdörren utrustas med fast topp del.
- Max utvärdig ramhöjd för gångdörr med fast toppdel är 6000mm.
- Standard ytbehandling av aluminiumprofiler är silver natureloxering E6 / EV1 (industriktvalitet).
- Runtom gående dubbeltätning.
- 20mm tröskelhöjd med bruten köldbrygga.

BESTÄLLNINGSFÖRFARANDE

Gångdörr NG produceras enligt utvändigt rammått tröskel inkluderad (var vänlig se ritning).

Typ	Öppningsriktning	DIN
MD01	ut	höger
MD02	ut	vänster
MD03	in	vänster
MD04	in	höger

TILLVAL



- En sida / båda sidor lackning av profiler och fyllnader enligt RAL / NCS / BS
- PVC lackning av fyllnader
- Fönster (lackning av fönster ramar)
- Helglasade sektioner (alternativa glas och kulörer)
- Handtag / fast trycke / paniklås / panik-beslag
- 3-punktslås
 - Minimum utvändig ramhöjd vid montering i öppning är 2050mm
 - Minimum utvändig ramhöjd vid montering bakom öppning är 2070mm
- Dörrstängare med glidskena
- Elektrisk låsning



Robust gångjärn justerbar i alla riktningar.




Möjlighet till fullglasade sektioner med varierande glasnings- och lackningsalternativ.

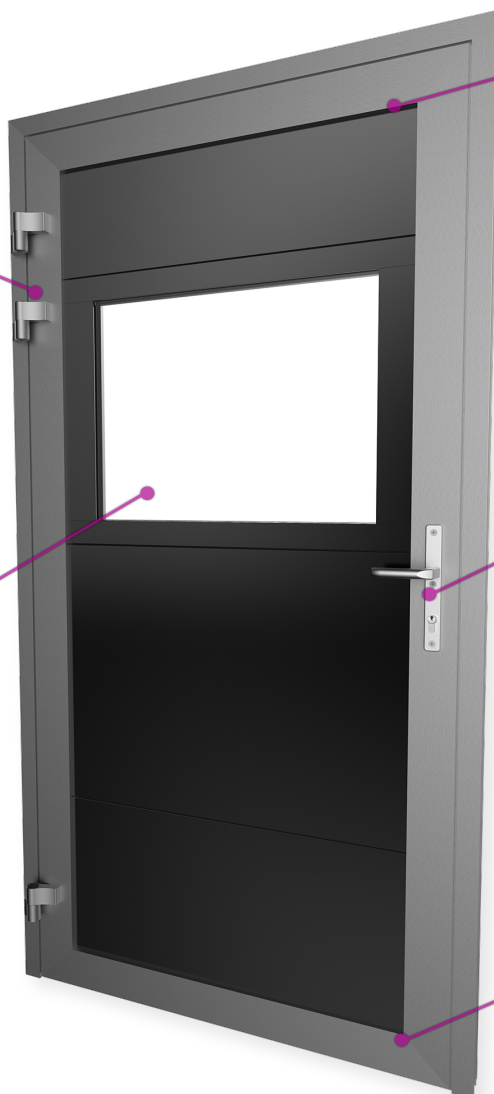

60mm aluminiumprofil med bruten köldbrygga och runtom gående tätning.



Kvalitetslås / handtag installerade i dörr ramen.



20mm tröskel med bruten köldbrygga.

RITNING - ÖPPNING INÅT


W - Rambredd / order dimension

CPW - klar passage bredd

H - Ramhöjd / order dimension



CPH - klar passage höjd

HoF - Höjd av fast del

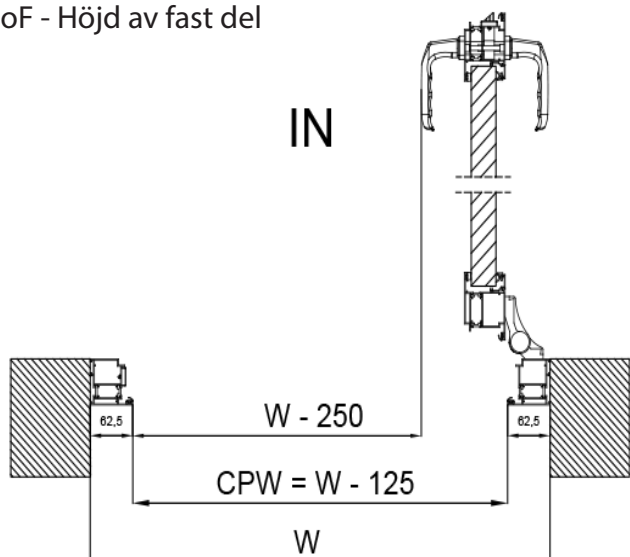


UT

H ≤ 2500

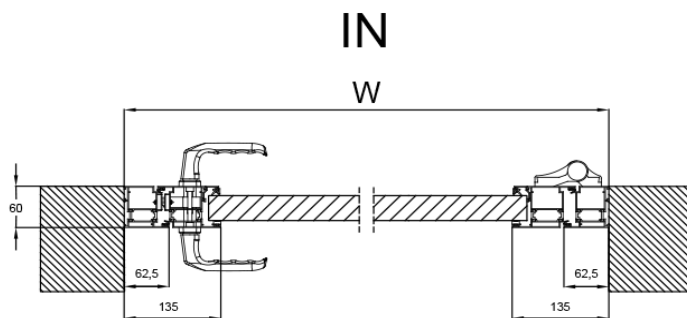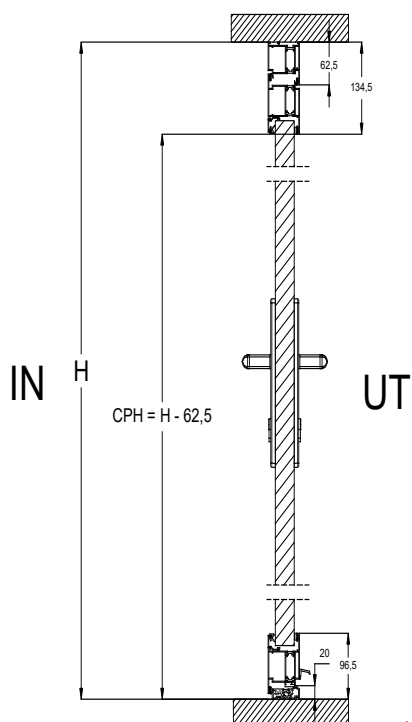

H > 2500

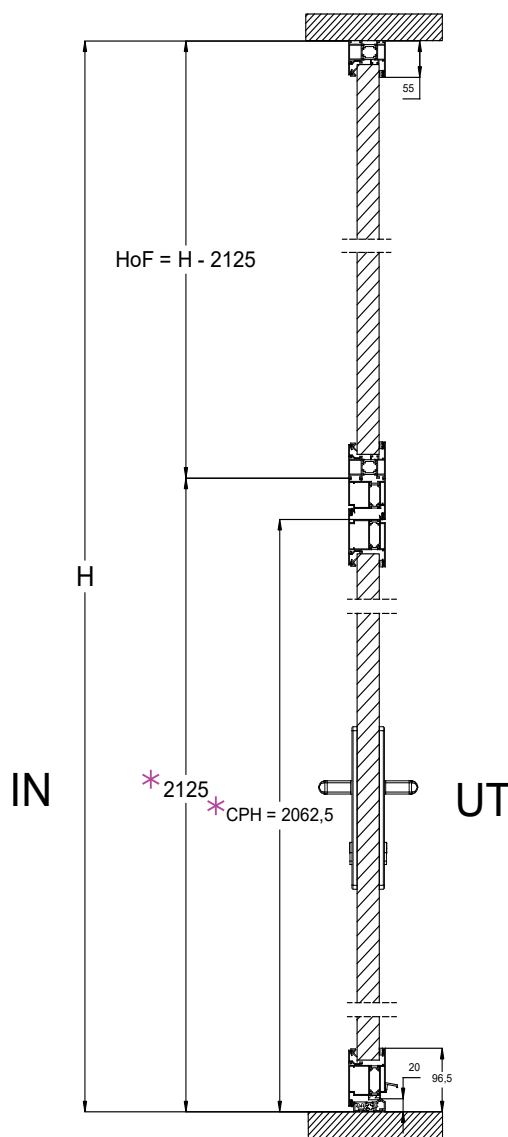

* DIMENSIONER KAN VARIERA VID KRAV AV LINJERING MED TAKSKJUTPORT

RITNING - ÖPPNING UTÅT


W - Rambredd / order dimension

CPW - klar passage bredd



H - Ramhöjd / order dimension

CPH - klar passage höjd


HoF - Höjd av fast del

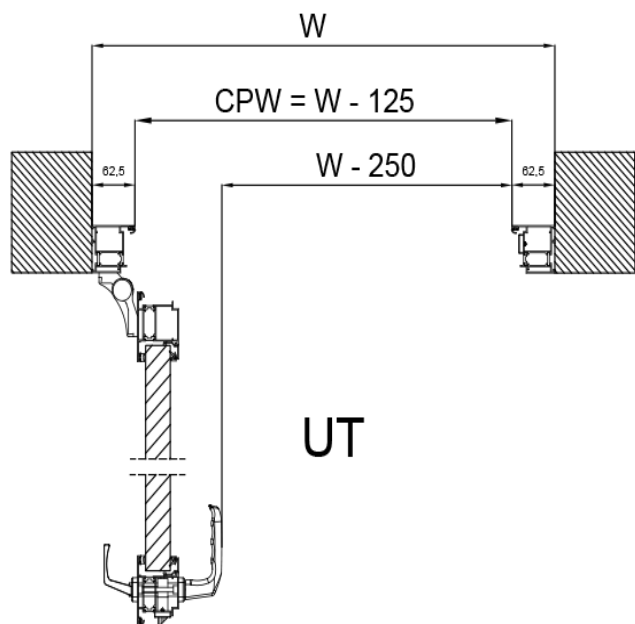

$H \leq 2500$

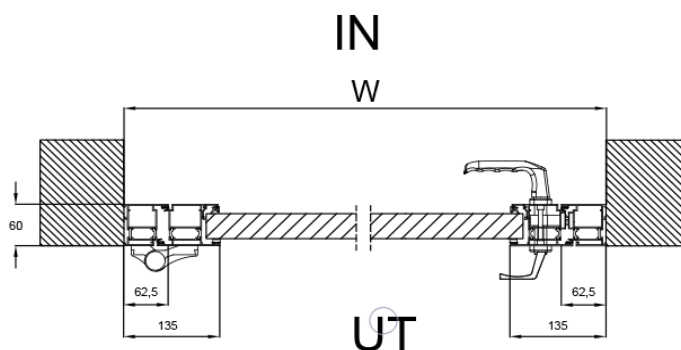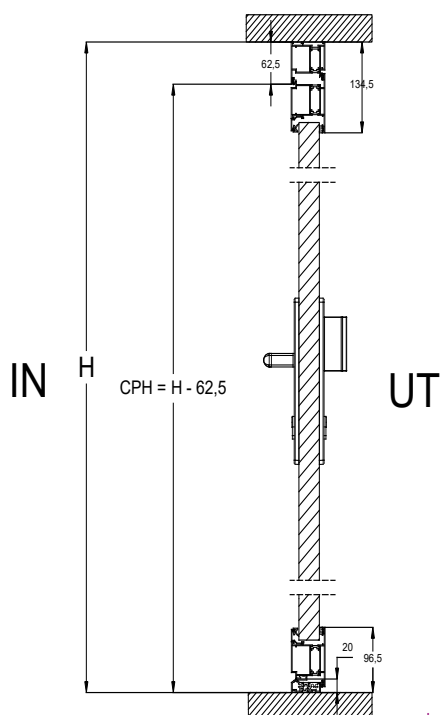

$H > 2500$

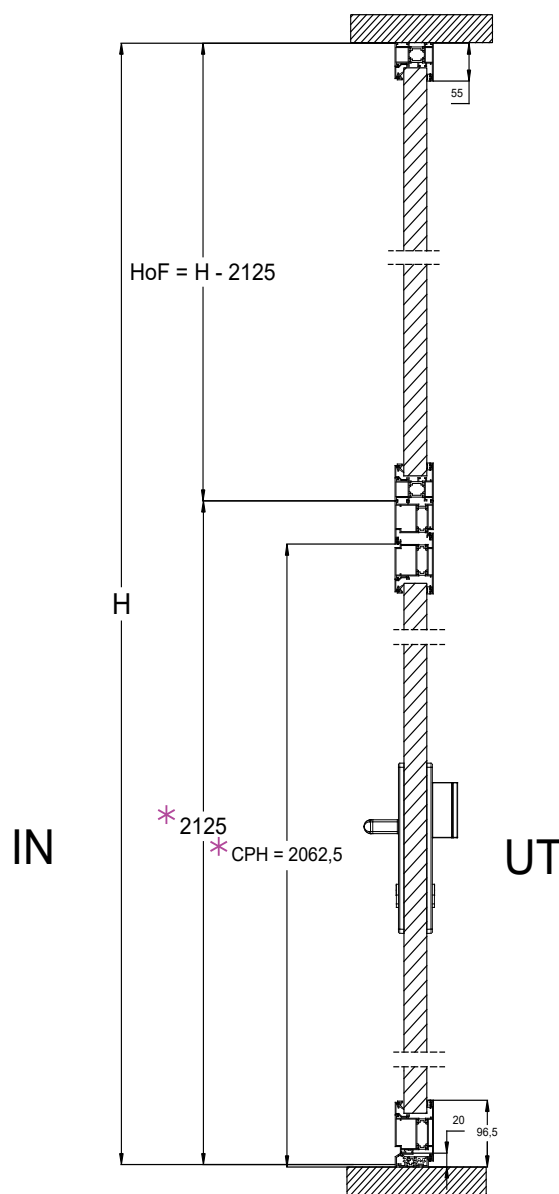

* DIMENSIONER KAN VARIERA VID KRAV AV LINJERING MED TAKSKJUTPORT