

DVOUKŘÍDLÁ VRATA

Objednávkový formulář

Číslo/název objednávky


Počet kusů

Dodací týden

CZ

Vše specifikováno při pohledu zevnitř!

Objedávka na základě vnějšího rozměru RAMU

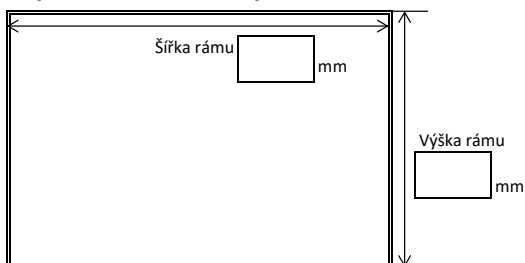

Provedení profilů

- 60mm, přerušný tepelný most
- 45mm, bez přeruš.tepel.mostu

Souměrnost křídel

- Ano (křídla stejně široká)
- Ne (křídla s různou šířkou)

Šířka levého křídla mm

Šířku pravého křídla
dopočítá TOORS

Umístění:

- do otvoru
- za otvor (pouze pro 45mm, bez přeruš.tepel.mostu)

2LD 01

Umístění: do otvoru
Směr otevírání: ven
Klika: v levém křídle




2LD 02

Umístění: do otvoru
Směr otevírání: ven
Klika: v pravém křídle




2LD 03

Umístění: do otvoru
Směr otevírání: dovnitř
Klika: v levém křídle



2LD 04

Umístění: do otvoru
Směr otevírání: dovnitř
Klika: v pravém křídle



Typ kliky a zámku

- 2LDKL 01 Klika/klika, štítek, vložka klíč/klíč, standardní zámek
- 2LDKL 02 Madlo/klika, štítek, vložka klíč/klíč, standardní zámek
- 2LDKL 05 Klika/klika, štítek, vložka klíč/klíč, panikový zámek
- 2LDKL 06 Madlo/klika, štítek, vložka klíč/klíč, panikový zámek
- 2LDKL 13 Klika/panikové kování, štítek, vložka klíč/klíč
- 2LDKL 14 Madlo/panikové kování, štítek, vložka klíč/klíč
- 2LDKL 15 Klika/klika, štítek, vložka klíč/klíč, 3bodový zámek
- 2LDKL 16 Madlo/klika, štítek, vložka klíč/klíč, 3bodový zámek

Aretace otevřeného křídla

- Bez aretace (standard)
- Výsuvný zášlap 180mm
- Výklopný zášlap 400mm

Aretace zavřeného pasivního křídla

- Zástrč dole a nahoře (standard do 2250 mm)
- Skrytá rozvora (standard od 2251 mm)

Elektrozámek

- Ano
pouze pro 2LDKL02, 2LDKL05

Zavírač

- Ano, s lištou

Způsob kotvení

- Kotvící plech (standard)
- Skrz rám

Lamela stucco

- 671; 9002/9010
- 672; 9010/9010
- 684; 9005/9010
- 673; 9006/9010
- 694; 9007/9010
- 754; 1021/9010
- 675; 3000/9010
- 676; 5010/9010
- 677; 6009/9010
- 679; 8014/9010
- 678; 7016/9010
- 533; 9010/9002
- 531; 9002/9002
- 532; 9006/9002
- 536; 9007/9002
- 534; 7016/9002
- 535; 5010/9002
- 538; 8014/9002
- 540; 7021/9002

Lamela hladká

- 695; Ořech/9010
- 688; Zlatý dub/9010

Bez drážky woodgrain

- 669; 9016/9010

Bez drážky stucco

- 699; 9010/9010

Bez drážky hladká

- 667; 9016/9010
- 680; DB 703/9010
- 668; 7016/9010

Stř. drážka woodgrain

- 660; 9016/9010
- 661; 7016/9010
- 662; 9005/9010

Stř. drážka hladká

- 663; 9016/9010
- 665; Zlatý dub/9010
- 666; Tmavý dub/9010

Lamela woodgrain

- 664; 9016/9010

V-profil hladká

- 687; 9006/9010
- 682; 7016/9010
- 539; 9006/9002

Okna

Sekce 1 2 3 4 5

Typ okna

Full Vision sekce

Sekce 1 2 3 4 5

Typ prosklení

Lakování Full Vision rámu

- RAL NCS

- Externí lakování
- Interní lakování

Odstín (kód)

Lakování panelů

- RAL NCS

- Externí lakování
- Interní lakování

Odstín (kód)

Lakování profilů rámu a křídel

- RAL NCS

- Externí lakování
- Interní lakování

Odstín (kód)

Lakování pantů (pouze při lakování příslušné strany profilů)

Lakování zasklívacích lišt (pouze při lakování vnitřní strany profilů křídel)

Prostor pro Vaše poznámky