

# GARÁŽOVÁ VRATA


## Objednávkový formulář

Číslo/název objednávky

Počet kusů

Dodací týden

**CZ**

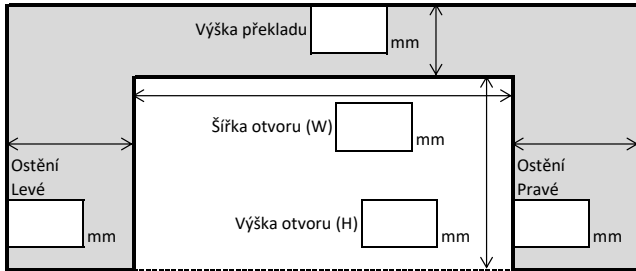

Vše specifikováno při pohledu zevnitř!

- Typ vedení
- SL350 Standardní vedení (min. 350 mm)
  - SL420 Standardní vedení (min. 420 mm)
  - LHF-C Snížené vedení (min. 200 mm)
  - LHR-C Snížené vedení (min. 90 mm)

Výztuhy  Ano  Ne Počet kusů

Pojistka při prasknutí pružiny  Ano  Ne

Předmontovaná hřídel  Ano  Ne

Spodní kování  Hliníkové  Ne

V případě požadavku na pohledovou shodu s vedle stojícími vraty uveďte do poznámky informaci o vratech, se kterými má být tato pozice pohledově shodná.

### Lamela stucco

- 671; 9002/9010
- 684; 9005/9010
- 672; 9010/9010
- 673; 9006/9010
- 694; 9007/9010
- 754; 1021/9010
- 675; 3000/9010
- 676; 5010/9010
- 677; 6009/9010
- 679; 8014/9010
- 678; 7016/9010

### Lamela hladká

- 695; Ořech/9010
- 688; Zlatý dub/9010

### Bez drážky stucco

- 699; 9010/9010

### Bez drážky hladká

- 680; DB 703/9010
- 667; 9016/9010
- 668; 7016/9010

### Stř. drážka woodgrain

- 660; 9016/9010
- 661; 7016/9010
- 662; 9005/9010

### Stř. drážka hladká

- 663; 9016/9010
- 665; Zlatý dub/9010
- 666; Tmavý dub/9010

### Lamela woodgrain

- 664; 9016/9010

### Bez drážky woodgrain

- 669; 9016/9010

### V-profil hladká

- 687; 9006/9010
- 682; 7016/9010

### Lakování panelů

- RAL  NCS

- Externí lakování
- Interní lakování

- Lakování spodní a horní lišty

Odstín (kód)

Odstín (kód)

### Široké boční plechy/dvojitě boční panty

- Ano (standard pro W>=5001 mm)

### Zavěšení vedení

Počet kusů

### Ovládání

- Manuální
- Motor  Motor dodává zákazník

### Typ motoru

- Black 600/800/1000
- RUN 500
- Black1200

### Dálkové ovladače

3kanálové Počet kusů

### Klíčové spínače, klávesnice

- 856; Kódová klávesnice DigiCode
- 860; Dvoutlačítko DuoControl
- 855; Klíčový spínač na omítku
- 858; Klíčový spínač pod omítku

### Příslušenství motoru

- Externí přijímač
- Fotobuňka

### Semafor

- Červené světlo
- Zelené světlo Počet kusů
- Červené + zelené světlo
- Řídící jednotka semaforu A800

### Externí odblokování

- s cylindrickým zámkem a krytkou
- s kulatým zámkem

### Závory, uzamykatelné závory

- 
- Vlevo  Uprostřed  Vpravo

### Madla

- 
- Vlevo  Uprostřed  Vpravo

### Větrací mřížky

- 
- Vlevo  Vpravo

RAL  Odstín (kód)

### Prostor pro Vaše poznámky

### Vstupní dveře

- Výška prahu
- Standardní práh (220 mm)
  - Extra nízký práh (25 mm)

### Umístění dveří

- Vlevo
- Uprostřed
- Vpravo

### Kontakt dveří

- Vlevo
- Vpravo

### Typ kliky a zámku

- KL 01  KL 04
- KL 02  KL 05
- KL 03  KL 06

### Lakování profilů dveří

- RAL
- NCS

- Externí lakování
- Interní lakování

Odstín (kód)

### Okna

Sekce       Počet v jedné sekci   
Typ okna

### Full Vision sekce

Sekce        
Typ prosklení

### Lakování Full Vision rámu

- RAL  NCS

Externí lakování   
Interní lakování

### Zateplené sekce

Sekce        
Typ zateplené sekce

### Lakování výplní

- RAL  NCS

Externí lakování   
Interní lakování

### Sekce s tahokovem

Sekce        
Typ tahokovu

RAL  Odstín (kód)   
NCS