

INDY GT-R

VYSOKORYCHLOSTNÍ
SEKČNÍ VRATA



Kombinace vynikajících izolačních vlastností sekčních vrat s rychlostí rychloběžných vrat z PVC.



1,4 m/s

RYCHLOST OTEVÍRÁNÍ

Nejrychlejší sekční
vrata na trhu.



4x nižší

ENERGETICKÉ ZTRÁTY

Ve srovnání s běžnými
sekčními vrata.

1,18 W/m²K

TEPELNÁ PROPUSTNOST "U"

6 m³/m²h

PROPUSTNOST VZDUCHU



JEDNY VRATA
JEDEN SERVIS
JEDNA INSTALACE
JEDEN VSTUPNÍ NÁKLAD



**Konfigurátor
vrat online**
www.sTOORe.cz

1.

Křídlo
vrat



2.

Kolejové
systémy




3.

Motor a
příslušenství



4.

Balení, doprava,
dodávka



ZÁKLADNÍ KONFIGURACE


- 40mm panel s polyuretanovou pěnou (PUR)
- Standardní systém - SL / HL / VL
- Pružiny na 50 000 cyklů
- Pevná 1 1/4" hřídel
- Tiché pružinové dorazy
- Průmyslový pohon s frekvenčním měničem
- Programovatelná řídicí jednotka
- Světelná mříž jako bezpečnostní prvek
- Rychlá bezdrátová komunikace
- Spínač přerušení kabelu
- Počet děrovaných úhelníků dle doporučených kotevních bodů určený montážním výkresem

Vodorovné
vyztužení kolejí

Pevná 1 1/4" hřídel

Výškově nastavitelné
tiché pružinové dorazy

Vysokorychlostní
ložiska

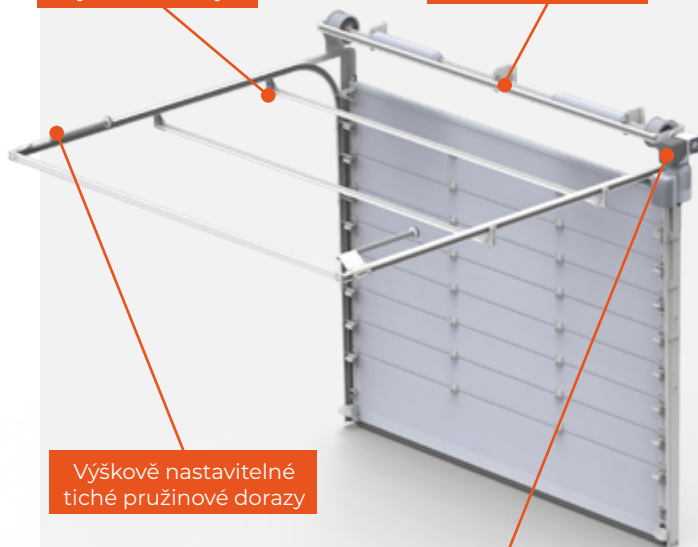


POROVNÁNÍ S PRŮMYSLOVÝMI VRATY

Pamatery	INDY	INDY GT-R
Šířka	5 000 mm	5 000 mm
Délka	5 000 mm	5 000 mm
Výška sekce	610 mm	244 mm / 610 mm
Rychlost otevírání	0,25 m/s	1,4 m/s
Tloušťka panelu	40 mm	40 mm
Tepelná propustnost "U"	1,02 W/m2K	1,18 W/m2K



INDY

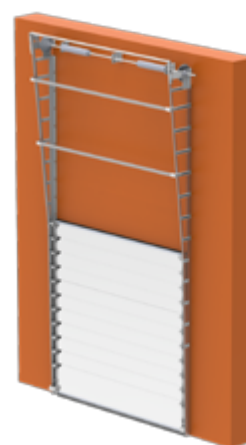

INDY GT-R

4X

NIŽŠÍ
ENERGETICKÉ
ZTRÁTY