

PRŮMYSLOVÁ VRATA

Objednávkový formulář


Číslo/název objednávky

Počet kusů

Dodací týden

CZ

Vše specifikováno při pohledu zevnitř!

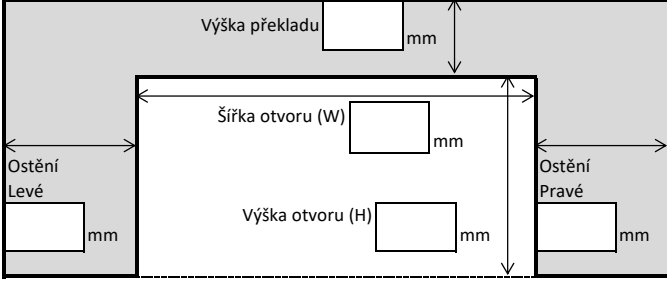

Typ vedení

- SL350 Standardní vedení (min. 350 mm)
- SL420 Standardní vedení (min. 420 mm)
- HL Zvýšené vedení
- HL-T Zvýšené vedení, T-door
- VL Vertikální vedení
- VL-T Vertikální vedení, T-Door
- LL-DT Snížené vedení (min. 200 mm)
- LL-CE Snížené vedení (min. 230 mm)

Výztuhy

- Ano Počet kusů
- Ano Pojistka při prasknutí pružiny
- Ano Předmontovaná hřídel
- Ano, do 4000x4000mm Spodní kování
- Hliníkové
- Pojistka při prasknutí lanka

Vedení pod úhlem

V případě požadavku na pohledovou shodu s vedle stojícími vraty uveďte do poznámky informaci o vratech, se kterými má být tato pozice pohledově shodná.

STANDARD

Lamela stucco

- 533; 9010/9002
- 531; 9002/9002
- 532; 9006/9002
- 536; 9007/9002
- 534; 7016/9002
- 535; 5010/9002
- 538; 8014/9002
- 540; 7021/9002

V-profil hladká

- 539; 9006/9002

Lamela stucco, 80 mm

- 531-80; 9002/9002

Lakování panelů

- RAL NCS
- Externí lakování
- Interní lakování
- Lakování spodní a horní lišty

PROTECT

Lamela stucco

- 672; 9010/9010
- 671; 9002/9010
- 673; 9006/9010
- 694; 9007/9010
- 754; 1021/9010
- 675; 3000/9010
- 676; 5010/9010
- 677; 6009/9010
- 679; 8014/9010
- 678; 7016/9010
- 684; 9005/9010

V-profil hladká

- 687; 9006/9010
- 682; 7016/9010
- Bez drážky stucco
- 699; 9010/9010

Bez drážky hladká

- 667; 9016/9010
- 668; 7016/9010
- 680; DB703/9010

Bez drážky woodgrain

- 669; 9010/9010

Jiný:

Odstín (kód)

Odstín (kód)

Široké boční plechy/dvojitě boční panty

- Ano (standard pro W>=5000 mm)

Ovládání

- Manuální
- Řetězový převod 1:4
- Motor
- Motor dodává zákazník

Režim ovládání

- Totman
- Impulsní řízení
- Dálkové ovládání

Příslušenství motoru

- 400V Řídicí jednotka IP 54
- 230V Řídicí jednotka IP 65
- Frekvenční měnič
- Spirál kabel
- Bezdrátový přenos (WSD)

Dálkové ovladače

- 3kanálové Počet kusů

Externí reflexní fotobuňka

Externí trojtlačítko

Semafor

- Červené světlo Počet kusů
- Zelené světlo
- Červené + zelené světlo

Zavěšení vedení

- Počet kusů

Závory, uzamykatelné závory

-
- Vlevo Uprostřed Vpravo

Madla

-
- Vlevo Vpravo

Větrací mřížky

-
- Vlevo Vpravo
- RAL Odstín (kód)
- NCS

Prostor pro Vaše poznámky

Vstupní dveře

Výška prahu

- Standardní práh (220 mm)
- Extra nízký práh (25 mm)

Umístění dveří

- Vlevo
- Uprostřed
- Vpravo

Kontakt dveří

- Vlevo
- Vpravo

Typ kliky a zámku

- KL 01 KL 05
- KL 02 KL 06
- KL 03 KL 13
- KL 04 KL 14

Směr otevírání

- panty na levé straně; DIN pravé
 - panty na pravé straně; DIN levé
-

Lakování profilů dveří

- RAL
- NCS
- Externí lakování
- Interní lakování

Odstín (kód)

Okna

- Sekce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Počet v jedné sekci
- Typ okna

Full Vision sekce

- Sekce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- Typ prosklení

Lakování Full Vision rámu

- RAL NCS
- Externí lakování
- Interní lakování

Odstín (kód)

Zateplené sekce

- Sekce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- Typ zateplené sekce

Lakování výplně

- RAL NCS
- Externí lakování
- Interní lakování

Odstín (kód)

Sekce s tahokovem

- Sekce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- Typ tahokovu

- RAL Odstín (kód)
- NCS