

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

Formularz zamówienia

Nr/nazwa zamówienia


Ilość sztuk

Tydzień dostawy

PL

Wszystko jest specyfikowane z widokiem od zewnątrz!

Zamówienie na podstawie zewnętrznych wymiarów RAMY

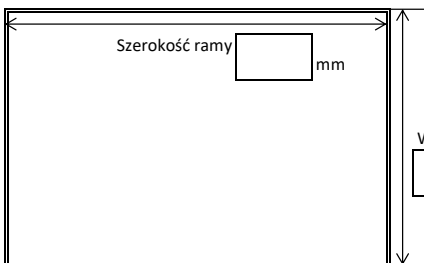

Wykonanie profili

- 60mm, z przegrodą termiczną
- 45mm, bez przegrody termicznej

Symetria skrzydeł

- Tak (skrzydła o tej samej szerokości)
- Nie (skrzydła o różnej szerokości)

Szerokość lewego skrzydła mm

Umieszczenie:

- do otworu
- za otwór (tylko 45mm, bez przegrody termicznej)

Szerokość prawego skrzydła
doliczy TOORS

2LD 01

Umieszczenie: do otworu
Kierunek otwierania: na zewnątrz
Klamka: w lewym skrz. Na zewnątrz
Wewnątrz

2LD 02

Umieszczenie: do otworu
Kierunek otwierania: na zewnątrz
Klamka: w prawym skrz. Na zewnątrz
Wewnątrz

2LD 03

Umieszczenie: do otworu
Kierunek otwierania: do wewnątrz
Klamka: w lewym skrz. Na zewnątrz
Wewnątrz

2LD 04

Umieszczenie: do otworu
Kierunek otwierania: do wewnątrz
Klamka: w prawym skrz. Na zewnątrz
Wewnątrz

Rodzaj klamki i zamka

- 2LDKL 01 Klamka/klamka, tarczka, wkładka klucz/klucz, zamek standardowy
- 2LDKL 02 Uchwyt/klamka, tarczka, wkładka klucz/klucz, zamek standardowy
- 2LDKL 05 Klamka/klamka, tarczka, wkładka klucz/klucz, zamek antypaniczny
- 2LDKL 06 Uchwyt/klamka, tarczka, wkładka klucz/klucz, zamek antypaniczny
- 2LDKL 13 Klamka/okucia antypaniczne, tarczka, wkładka klucz/klucz
- 2LDKL 14 Uchwyt/okucia antypaniczne, szyld, wkładka klucz/klucz
- 2LDKL 15 Klamka/klamka, tarczka, wkładka klucz/klucz, zamek trzypunktowy
- 2LDKL 16 Uchwyt/klamka, tarczka, wkładka klucz/klucz, zamek trzypunktowy

Blokowanie otwartego skrzydła

- Bez blokowania (standard)
- Wysuwany ogranicznik
- Składany ogranicznik

Blokowanie zamkniętego skrzydła pasywnego

- Rygiel (w górę i w dół)
- Ukryty rozstaw osi (standard od 2251 mm)

Elektrozaczep

- Tak
tylko 2LDKL02, 2LDKL05

Samozamykacz

- Tak, z listwą

Sposób instalacji

- Płyta kotwiąca
- Przez ramę

Płytki stucco

- 671; 9002/9010
- 672; 9010/9010
- 684; 9005/9010
- 673; 9006/9010
- 694; 9007/9010
- 754; 1021/9010
- 675; 3000/9010
- 676; 5010/9010
- 677; 6009/9010
- 679; 8014/9010
- 678; 7016/9010
- 533; 9010/9002
- 531; 9002/9002
- 532; 9006/9002
- 536; 9007/9002
- 534; 7016/9002
- 535; 5010/9002
- 538; 8014/9002
- 540; 7021/9002

Płytki gładka

- 695; Orzech/9010
- 688; Złoty dąb/9010

Bez przetłoczenia woodgrain

- 669; 9016/9010

Bez przetłoczenia stucco

- 699; 9010/9010

Bez przetłoczenia gładka

- 667; 9016/9010
- 680; DB 703/9010
- 668; 7016/9010

Przetłoc. centralne woodgr.

- 660; 9016/9010
- 661; 7016/9010
- 662; 9005/9010

Przetłoc. centralne gładka

- 663; 9016/9010
- 665; Złoty dąb/9010
- 666; Ciemny dąb/9010

Płytki woodgrain

- 664; 9016/9010

V-profil gładka

- 687; 9006/9010
- 682; 7016/9010
- 539; 9006/9002

Okna

Sekcje 1 2 3 4 5

Rodzaj okna

Full Vision sekcje panoramiczne

Sekcje 1 2 3 4 5

Rodzaj przeszklenia

Lakierowanie ramy panoramicznej Full Vision

- RAL NCS

- Lakierowanie zewn.
- Lakierowanie wewn.

Odcień (kod)

Lakierowanie paneli

- RAL NCS

- Lakierowanie zewn.
- Lakierowanie wewn.

Odcień (kod)

Lakierowanie profili ramy i skrzydeł

- RAL NCS

- Lakierowanie zewn.
- Lakierowanie wewn.

Odcień (kod)

Lakierowanie zawiasów (tylko przy malowaniu odpowiedniej strony profili)

Lakierowanie listew przyszybowych (tylko przy malowaniu wewnętrznych profili skrzydła)

Twoje notatki