

# BRAMA GARAŻOWA


## Formularz zamówienia

Nr/nazwa zamówienia

Ilość sztuk

Tydzień dostawy

**PL**

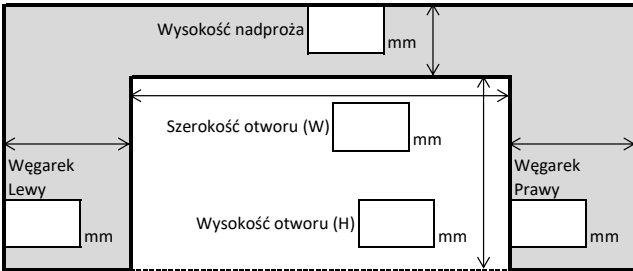

Wszystko jest specyfikowane z widokiem od zewnątrz!

Rodzaj prowadzenia

- SL350 Prowad. standard. (min 350 mm)
- SL420 Prowad. standard. (min 420 mm)
- LHF-C Prowad. obniżone (min 200 mm)
- LHR-C Prowad. obniżone (min 90 mm)

Wzmocnienia

- Tak Ilość sztuk
- Nie

Bezpiecznik przy pęknięciu sprężyny

- Tak
- Nie

Okucia dolne

- Alumiunowe
- Inne

Montaż wstępny wału

- Tak
- Nie

W przypadku wymogu zgodności widoku z obok stojącą bramą, podaj w uwagach informację o bramie, z którą musi być ta pozycja wizualnie taka sama.

Płytki stucco

- 671; 9002/9010
- 684; 9005/9010
- 672; 9010/9010
- 673; 9006/9010
- 694; 9007/9010
- 754; 1021/9010
- 675; 3000/9010
- 676; 5010/9010
- 677; 6009/9010
- 679; 8014/9010
- 678; 7016/9010

Płytki gładka

- 695; Orzech/9010
- 688; Złoty dąb/9010
- Bez przetłoczenia stucco
- 699; 9010/9010
- Bez przetłoczenia gładka
- 680; DB 703/9010
- 667; 9016/9010
- 668; 7016/9010

Przetłocz. centralne woodgr.

- 660; 9016/9010
- 661; 7016/9010
- 662; 9005/9010

Przetłocz. centralne gładka

- 663; 9016/9010
- 665; Złoty dąb/9010
- 666; Ciemny dąb/9010

Płytki woodgrain

- 664; 9016/9010

Bez przetłoczenia woodgrain

- 669; 9016/9010

V-profil gładka

- 687; 9006/9010
- 682; 7016/9010

### Drzwi wejściowe

Wysokość progu

- Standardowy próg (220 mm)
- Ekstra niski próg (25 mm)

Umieszczenie drzwi

- W lewo
- Pośrodku
- W prawo

Zestyki drzwi

- W lewo
- W prawo

Rodzaj klamki i zamka

- KL 01
- KL 02
- KL 03
- KL 04
- KL 05
- KL 06

Lakierowanie profili drzwi

- RAL
- NCS
- Lakierowanie zewn.
- Lakierowanie wewn.

Kierunek otwierania

- zawiasy po lewej stronie; DIN prawe
- zawiasy po prawej stronie; DIN lewe

Na zewnątrz / Wewnątrz

Lakierowanie paneli

- RAL
- NCS

Lakierowanie zewn.

Lakierowanie wewn.

Lakierowanie listwy dolnej i górnej

Odcień (kod)

Odcień (kod)

Szerokie blachy boczne/podwójne zawiasy boczne

- Tak (standard dla W>=5000 mm)

Profile wiszące

- 

Ilość sztuk

Sterowanie

- Ręczne
- Silnik
- Silnik dostarcza klient

Rodzaj silnika

- Black 600/800/1000
- RUN 500
- Black1200

Piloty

- 3-kanalowe

Ilość sztuk

Przełączniki kluczykowe, klawiatury

- 856; Klawiatura kodowa DigiCode
- 860; Dwuprzycisk DuoControl
- 855; Przełącznik kluczykowy na tynk
- 858; Przełącznik kluczykowy pod tynk

Akcesoria do silnika

- Odbiornik zewn.
- Fotokomórka

Światła sygnalizacyjne

- Czerwone światło
- Zielone światło
- Czerwone + zielone światło
- Jednostka sterująca światła sygn. A800

Ilość sztuk

Odryglowanie zewn.

- Z zamkiem cylindr. I osłoną
- Z okrągłym zamkiem cylindr.

Rygle, zamki

- W lewo
- Pośrodku
- W prawo

Uchwyty

- W lewo
- Pośrodku
- W prawo

Kratki wentylacyjne

- W lewo
- W prawo

RAL

Odcień (kod)

NCS

Odcień (kod)

Twoje notatki

### Okna

Sekcje       Ilość w jednej sekcji

Rodzaj okna

Full Vision sekcje panoramiczne

Sekcje

Rodzaj przeszklenia

Lakierowanie ramy panoramicznej Full Vision

- RAL
- NCS
- Lakierowanie zewn.
- Lakierowanie wewn.

Odcień (kod)

Ocieplone sekcje

Sekcje

Rodzaj ocieplonej sekcji

Lakierowanie wypełnienia

- RAL
- NCS
- Lakierowanie zewn.
- Lakierowanie wewn.

Odcień (kod)

Sekcje z siatką aluminiową

Sekcje

Rodzaj siatki aluminiowej

RAL

NCS

Odcień (kod)