

BRAMA PRZEMYSŁOWA

Formularz zamówienia


Nr/nazwa zamówienia

Ilość sztuk

Tydzień dostawy

PL

Wszystko jest specyfikowane z widokiem od zewnątrz!

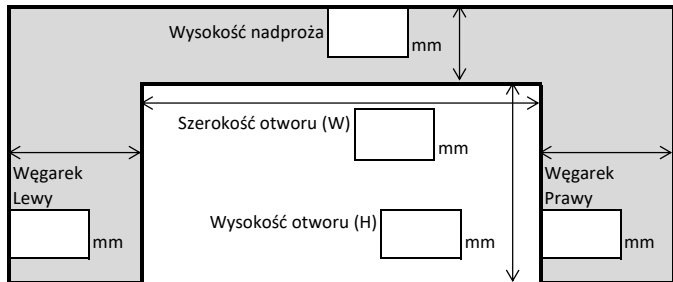

W przypadku wymogu zgodności widoku z obok stojącą bramą, podaj w uwagach informacje o bramie, z którą musi być ta pozycja wizualnie taka sama.

Rodzaj prowadzenia

- SL350 Prowad. standard. (min 350 mm)
- SL420 Prowad. standard. (min 420 mm)
- HL Prowad. podwyższone
- HL-T Prowad. podwyższone, T-door
- VL Prowad. pionowe
- VL-T Prowad. pionowe, T-door
- LL-DT Prowad. obniżone (min 200 mm)
- LL-CE Prowad. obniżone (min 230 mm)
- Prowadzenie pod kątem

Wzmocnienia

- Tak Ilość sztuk
- Tak Bezpiecznik przy pęknięciu sprężyny
- Tak Montaż wstępny wału
- Tak, do 4000x4000mm
- Okucia dolne
- Aluminiowe
- Bezpiecznik przy pęknięciu linki

STANDARD

- Płytki stucco
- 533; 9010/9002
 - 531; 9002/9002
 - 532; 9006/9002
 - 536; 9007/9002
 - 534; 7016/9002
 - 535; 5010/9002
 - 538; 8014/9002
 - 540; 7021/9002

PROTECT

- Płytki stucco
- 672; 9010/9010
 - 671; 9002/9010
 - 673; 9006/9010
 - 694; 9007/9010
 - 754; 1021/9010
 - 675; 3000/9010
 - 676; 5010/9010
 - 677; 6009/9010
 - 679; 8014/9010
 - 678; 7016/9010
 - 684; 9005/9010

V-profil gładka

- 687; 9006/9010
- 682; 7016/9010
- Bez przetłoczenia stucco
- 699; 9010/9010

Bez przetłoczenia gładka

- 667; 9016/9010
- 668; 7016/9010
- 680; DB703/9010

Bez przetłoczenia woodgrain

- 669; 9010/9010

- V-profil gładka
- 539; 9006/9002

- Płytki stucco, 80 mm
- 531-80; 9002/9002

Inny:

Lakierowanie paneli

- RAL NCS
- Lakierowanie zewn.
- Lakierowanie wewn.
- Lakierowanie listwy dolnej i górnej

Odcień (kod)

Odcień (kod)

Drzwi wejściowe

Wysokość progu

- Standardowy próg (220 mm)
- Ekstra niski próg (25 mm)

Umieszczenie drzwi

- W lewo
- Pośrodku
- W prawo

Zestyki drzwi

- W lewo
- W prawo

Rodzaj klamki i zamka

- KL 01 KL 05
- KL 02 KL 06
- KL 03 KL 13
- KL 04 KL 14

Kierunek otwierania

- zawiasy po lewej stronie; DIN prawe



- zawiasy po prawej stronie; DIN lewe



Lakierowanie profili drzwi

- RAL
- NCS

- Lakierowanie zewn.
- Lakierowanie wewn.

Odcień (kod)

Szerokie blachy boczne/podwójne zawiasy boczne

- Tak (standard dla W>=5000 mm)

Profile wiszące

Ilość sztuk

Sterowanie

- Ręczne
- Przekładnia łańcuchowa 1:4
- Silnik
- Silnik dostarcza klient

Rygle, zamki

-
- W lewo Pośrodku W prawo

Tryb sterowania

- Totman
- Impuls
- Zdalne sterowanie

Uchwyty

-
- W lewo W prawo

Akcesoria do silnika

- 400V Jedn. sterująca IP 54
- 230V Jedn. sterująca IP 65
- Przemiennek częstotliwości
- Kabel spiralny
- Transmisja bezprzewodowa (WSD)

Kratki wentylacyjne

-
- W lewo W prawo
- RAL NCS
- Odcień (kod)

Piloty

- 3-kanalowe Ilość sztuk
- Fotokomórka zewn. reflex
- Trójprzycisk zewn.

Twoje notatki

Światła sygnalizacyjne

- Czerwone światło Ilość sztuk
- Zielone światło
- Czerwone + zielone światło

Okna

Sekcje Ilość w jednej sekcji

Rodzaj okna

Full Vision sekcje panoramiczne

Sekcje Rodzaj przeszklenia

Lakierowanie ramy panoramicznej Full Vision

- RAL NCS
 - Lakierowanie zewn.
 - Lakierowanie wewn.
- Odcień (kod)

Ocieplone sekcje

Sekcje Rodzaj ocieplonej sekcji

Lakierowanie wypełnienia

- RAL NCS
 - Lakierowanie zewn.
 - Lakierowanie wewn.
- Odcień (kod)

Sekcje z siatką aluminiową

Sekcje Rodzaj siatki aluminiowej

- RAL NCS
- Odcień (kod)