

# CUBE 1100N

NOVÉ MOTORY  
PRO VRATA GUARDY



Funkce  
soft-start  
a soft-stop



Nastavení  
automatického  
zavírání



Nastavení  
rychlosti otevírání  
a zavírání vrat




Rozpoznání  
nárazu do  
překážky

## KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- Pro vrata o max. ploše 11 m<sup>2</sup>
- Elegantní černý design krytu
- Ochrana proti přetížení transformátoru
- Programovatelné LED osvětlení




Podívejte se na [video](#)  
o motoru a příslušenství.

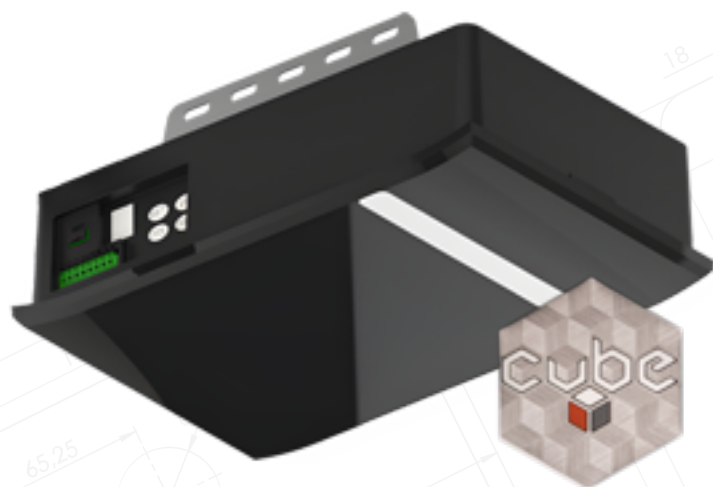

## Dálkové ovládání

- Dva dálkové ovladače v balení
- Frekvence 868 Mhz s plovoucím kódem



**Konfiguratör  
vrat online**  
[www.sTOORe.cz](http://www.sTOORe.cz)

<b>Pamatery</b>	CUBE 1100N
Napájecí napětí	230V 50-60 Hz
Maximální tažná síla	1100 N
Max. plocha vratového křídla	11 m <sup>2</sup>
Maxi. hmotnost vratového křídla	130 kg
Rychlost otevírání/zavírání	180 mm/s
LED světlo	24V / 15 ks LED diod
Koncové spínače	Elektronické
Transformátor	Ochrana proti přetížení
Radiová frekvence	868,35 MHz
Typ kódování	Plovoucí kód
Ovladač s indikací stavu	Čtyřkanálový
Kapacita paměti přijímače	50 ovladačů
Přípojka pro maják	Ano
Pracovní teplotní rozmezí	-40 °C ~ 60 °C
Stupeň krytí	IP20



## ŘEMENOVÉ LIŠTY

- Materiál masivní pozinkované oceli
- Zvýšená tuhost profilováním
- Jednoduchá montáž

Délka řemenové lišty	Maximální výška vrat
3500 mm	2500 mm
4000 mm	3000 mm

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Součástí balení je sada pro snadnou montáž motoru.

