

INDUSTRIETOR


Bestellformular

Auftragsnummer

Stückzahl

Lieferwoche

DE

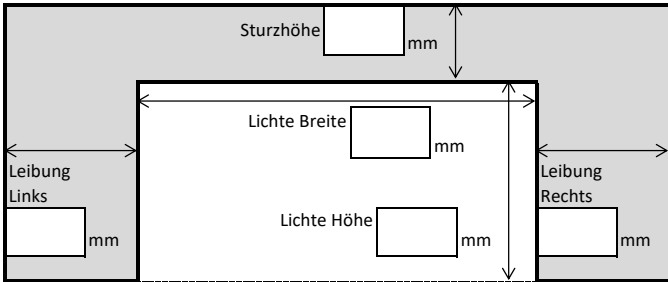

Wenn diese Position mit einer anderen Position ansichtsgleich gefertigt werden soll, muss man diese Information ausdrücklich bemerken.

Alles ist bestimmt bei INNENANSICHT

Umlenkung (Beschlagstyp)

- SL350 Standardbeschlag SL 350
- SL420 Standardbeschlag SL 420
- HL Hochführung
- HL-T Hochführung - Federwelle unten
- VL Vertikalbesch. - Senkrechtläufer
- VL-T Vertikalbesch. - Federwelle unt.
- LL-DT Niedrigsturz (min. 200 mm)
- LL-CE Niedrigsturz (min. 230 mm)
- Dachfolgebeschlag

- Versteifungen Ja Stückzahl
- Federbruchsicherung Ja
- Vormontierte Welle Ja, bis 4000x4000mm
- Bodenkonsole Alu-Bodenkonsole
- Seilbruchsicherung

STANDARD

- Lamelle stucco
- 533; 9010/9002
 - 531; 9002/9002
 - 532; 9006/9002
 - 536; 9007/9002
 - 534; 7016/9002
 - 535; 5010/9002
 - 538; 8014/9002
 - 540; 7021/9002

- V-Profil glatt
- 539; 9006/9002

- Lamelle stucco, 80 mm
- 531-80; 9002/9002

- Lackierung der Paneele
- RAL NCS
 - Außenlackierung
 - Innenlackierung
 - Lackierung der unteren Leiste

PROTECT

- Lamelle stucco
- 672; 9010/9010
 - 671; 9002/9010
 - 673; 9006/9010
 - 694; 9007/9010
 - 754; 1021/9010
 - 675; 3000/9010
 - 676; 5010/9010
 - 677; 6009/9010
 - 679; 8014/9010
 - 678; 7016/9010
 - 684; 9005/9010

- V-Profil glatt
- 687; 9006/9010
 - 682; 7016/9010
 - Ohne Sicke stucco
 - 699; 9010/9010

- Ohne Sicke glatt
- 667; 9016/9010
 - 668; 7016/9010
 - 680; DB703/9010

- Ohne Sicke woodgrain
- 669; 9010/9010

Anderes:

Farbton (Kode)

Farbton (Kode)

- Breite Endkappen / Doppelscharniere
- Ja (Standard für Torbreite W>=5000 mm)

Bedienung

- Handbed.
- Haspelkette 1:4
- Antrieb
- Antrieb bauseits geliefert

- Steuerung
- TOTMAN
 - IMPULS
 - FUNK

- Zubehör zum Antrieb
- 400V Steuerung IP54
 - 230V Steuerung IP65

- Frequenzumrichter

- Spiralkabel
- WDS-Modul

- Handsender
- 3-Kanal Stückzahl

- Externe Fozozelle
- Extremer drei-fach-Taster

- Ampel
- Licht-rot Stückzahl
 - Licht-grün
 - Licht-rot+grün

- Befestigung der waagrechten Schienen
- Stückzahl

- Verschließbarer Griff
- - Links In der Mitte Rechts

- Handgriffe
- - Links Rechts

- Lüftungsgitter
- - Links Rechts

- RAL Farbton (Kode)
- NCS

Bemerkungen

Schlupftür

- Höhe der Schwelle
- Standardschwelle (220mm)
 - Extra niedrige Schwelle (25mm)

- Position der Schlupftür
- Links
 - In der Mitte
 - Rechts

- Schlupftürkontakt (Kabelausführung)
- Links
 - Rechts

- Typ der Klinke
- KL 01
 - KL 02
 - KL 03
 - KL 04

- Öffnungsrichtung
- Scharniere innen links; DIN rechts Außen Innen
 - Scharniere innen rechts; DIN links Außen Innen

- Lackierung der Schlupftürprofile
- RAL Farbton (Kode)
 - NCS
 - Außenlackierung
 - Innenlackierung

Fenster

Sektion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stückzahl in einer Sektion

Typ der Fenster

Alu-Rahmen Sektion

Sektion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Verglasungstyp

- Lackierung der Alu-Sektion
- RAL NCS
 - Außenlackierung
 - Innenlackierung
- Farbton (Kode)

Alu-Sektion mit isolierter Füllung

Sektion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Typ der isolierten Sektion

- Lackierung der Füllung der Alu-Sektion
- RAL NCS
 - Außenlackierung
 - Innenlackierung
- Farbton (Kode)

Streckgitter

Sektion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Typ der Streckgitter

- RAL Farbton (Kode)
- NCS