

VORMONTIERTE WELLE

Geehrte Damen und Herren,

mit diesem Produkt Info dürfen wir Sie über die Erweiterung unseres Angebots an vormontierten Wellen auch für andere Beschlagsysteme von Industrietoren TOORS INDY benachrichtigen.

TOORS CZ hat bisher vormontierte Wellen für Industrietore mit Beschlagsystemen HL-T, VL-T, LL-DT standardmäßig als „im Preis inklusive“ geliefert. Beim LL-CE Beschlagsystem wird das Aufbereiten der Welle extra verrechnet. Die Erweiterung des Angebots betrifft nunmehr die Beschlagsysteme **SL, HL und VL**.

Sie können bereits Ihre Bestellungen von vormontierter Welle bei Industrietoren mit Beschlagsystem **SL, HL und VL** an TOORS CZ richten. Die Wahl dieser Bestelloption wird ausdrücklich zur Abkürzung der Montagezeitdauer beitragen. Dank der Aufbereitung fällt auch das Risiko von Verwechslung der jeweiligen Komponente weg.



Die Bestelloption von vormontierter Welle beim Beschlagsystem **SL, HL und VL** stellt die Welle mit aufgesetzten Seiltrommeln, Torsionsfedern, Verankerungslagerplatten sowie mit Zubehör (Wellenfedern und Unterlegschrauben) dar. Wenn zweiteilige Welle projektiert wird, schließt die Aufbereitung auch die Wellenkupplung ein. Bei den genannten Beschlagstypen wird für die Vormontage **kein Vierkantprofil** verwendet. Jeweilige Bestandteile werden nur in der richtigen Reihenfolge auf der Welle aufgesetzt. Ihre Finalposition gegenüber die Führung ist dann während der Montage auszurichten. (TOORS wendet identische Methode bei Wellenvormontage für Garagentore an.)

Aufgrund der Wellenabmessungen bzw. ihres Gewichtes schränkt sich die Wahl der vormontierten Welle für Industrietore beim Beschlagsystem SL, HL und VL auf Toregröße von höchstens **4000 x 4000 mm** ein. Vomontierte Welle ist ebenfalls bei Federn mit Mehrzyklenanzahl nicht verfügbar. (Beschlagstypen VL-T, HL-T und LL-CE werden nicht betroffen.)

Der Zuschlag für vormontierte Welle für Industrietore SL, HL und VL beträgt **23 € brutto**.

SPEZIFIKATION

- Angebotserweiterung für Tore mit Beschlagsystem SL, HL, VL
- Maximale Torabmessungen 4000 x 4000 mm
- Montagezeitabkürzung

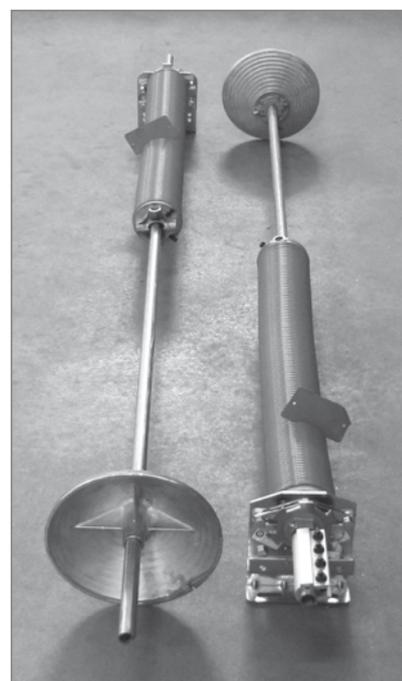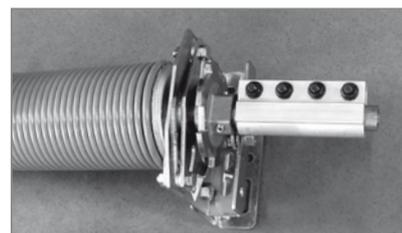

Bei Fragen nehmen Sie, bitte, mit der Firma TOORS Kontakt auf

www.toors.de

